

# DFX-5000+

## Características Técnicas

<b>TECNOLOGIA</b>	<b>Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática</b>	
<b>FORMATO</b>	A3	
<b>VELOCIDADE</b>	<i>Máxima</i>	560 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp) 190 linhas por minuto (em 136 colunas)
	<i>Prova</i>	504 / 420 cps (12 / 10 cpp)
	<i>Qualidade</i>	101 / 84 cps (12 / 10 cpp)
<b>RESOLUÇÃO</b>	<i>Gráfica</i>	240 ppp x 216 ppp
	<i>Carácter</i>	18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade)
<b>EMULAÇÕES</b>	<i>Origem</i>	ESC/P e IBM Proprinter 4202
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional
<b>FONTES</b>	3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico	
<b>MEMÓRIA LOCAL</b>	<i>Origem</i>	20 KB
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional
<b>INTERFACES</b>	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS, Série RS-232C (partilha automática)
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B
<b>PARTILHA</b>	2 utilizadores	
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	Tractor Frontal Anterior e Tractor Traseiro Anterior 2º Tractor Posterior	
<b>PAPEL</b>	<i>Folhas Soltas</i>	-
	<i>Papel Contínuo</i>	45 a 82 g/m <sup>2</sup>
	<i>Multi-vias (contínuo)</i>	38 a 48 g/m <sup>2</sup>
	<i>Envelopes</i>	-
	<i>Etiquetas</i>	45 a 70 g/m <sup>2</sup>
<b>Nº DE CÓPIAS</b>	Original + 5 (tractor frontal), Original + 3 (tractor traseiro)	
<b>ÁREA DE IMPRESSÃO</b>	Largura Máxima: 345,5 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm
<b>DIMENSÕES</b>	Largura: 700 mm	Altura: 369 mm
	Profundidade: 382 mm	Peso: 29 kg
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	220 a 240 V ; 110 W	
<b>AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO</b>	Temperatura: 5 a 35º C	Humidade Relativa: 10 a 80 %
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MTBF</i>	8.000 h
	<i>MCBF</i>	13,5 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)

<i>Cabeça de Impressão</i>	300 milhões de caracteres (14 pontos por carácter)
<b>FITAS</b>	Preta, em <i>nylon</i> - 15 x 10 <sup>6</sup> C @ 14 p/C
<b>GARANTIA</b>	1 ano
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>	EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)

# DFX-5000 + (Código: 100 325)

## Argumentos Comerciais


- Impressora de sistema, concebida para grandes volumes de impressão
- Capacidade para ligações a diversos sistemas, através de interfaces: Coax, Twinax, AppleTalk, Ethernet...
- Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter 4202
- Selecção automática do interface e possibilidade de partilha por 2 utilizadores
- Velocidade de impressão de 560 cps / 190 linhas por minuto / 9,7 ppm (ECMA)
- Duplo sistema de alimentação com 2 tractores integrados: frontal e traseiro
- Ajuste automático da largura e espessura do papel, com memorização dos parâmetros
- Possibilidade de original + 5 cópias (tractor frontal) em papel autocopiativo
- Elevado grau de robustez e fiabilidade

## Painel de Controlo

**AUTO-TESTE:** Premir [LOAD] para o Modo de Prova ou [TEAR OFF] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora

**MODO HEXADECIMAL:** Premir [LOAD] + [TEAR OFF] simultaneamente e ligar a impressora

**MODO DE CONFIGURAÇÃO:** Premir [PAUSE] e ligar a impressora

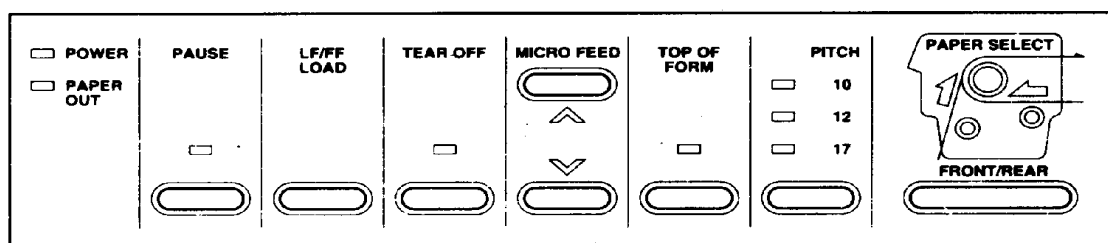

## Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TRACTOR POSTERIOR		520 320 (#8309)
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria)
FITAS	Preta, em nylon	500 217 (#8766)
	Recarga	500 218 (#8767)