

FX-2170

Características Técnicas

TECNOLOGIA	Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática		
FORMATO	A3		
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	440 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp)	
	<i>Prova</i>	330, 396, 330 cps (10, 12, 15 cpp)	
	<i>Qualidade</i>	66, 79, 66 cps (10, 12, 15 cpp)	
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	240 ppp x 216 ppp	
	<i>Carácter</i>	18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade)	
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P, IBM 2380/2381 Plus	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
FONTES	3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif 8 fontes código de barras: EAN13, EAN8, INTERLEAVED, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 128, POSTNET Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico		
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	64 KB	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS	
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B	
PARTILHA	-		
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Tractor: Superior Ant., Superior Post. ou Frontal Anterior Inserção Manual: Superior ou Frontal	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ AAF 150 Alimentador Automático de Folhas (150) ; 2º Tractor ; Rolo de papel	
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	52,3 a 82 g/m ²	
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m ²	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58 g/m ²	
	<i>Envelopes</i>	45 a 91 g/m ²	
	<i>Etiquetas</i>	68 g/m ²	
	<i>Rolo de papel</i>	52,3 a 82 g/m ²	
Nº DE CÓPIAS	Original + 5		
ÁREA DE IMPRESSÃO	Largura máxima: 345,2 mm		
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 3 ; 3 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 13 ; 13 mm	
DIMENSÕES	Largura: 639 mm Altura: 257 mm Profundidade: 410 mm Peso: 13 kg		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	220 a 240 V ; 0,5 A ; Aprox. 60 W		
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO	Temperatura: 5 a 35º C Humidade Relativa: 10 a 80 %		
VIDA ÚTIL	<i>MCBF</i>	750 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha	
FITAS	Preta, em nylon - 12 x 10 ⁶ C @ 14 p/C		
GARANTIA	1 ano		

FX-2170 (Código: 100 255)

Argumentos Comerciais

- Impressora profissional de 9 agulhas
- Velocidade de impressão de 440 caracteres por segundo a 10 caracteres por polegada (Alta velocidade)
- Elevada flexibilidade no manuseamento de papel
- Carregamento automático de folhas soltas e papel contínuo
- Flexibilidade de utilização de folhas soltas, sem retirar o papel contínuo
- Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter
- Original + 5 cópias
- Evolutiva, com numerosas opções: alimentadores automáticos, tractor, suporte de rolo, placas de interface...
- Consumíveis de elevada duração
- Simplicidade de configuração por painel e *software* de controlo
- *Software* de calibração incluído
- Elevado grau de robustez e fiabilidade


Painel de Controlo

AUTO-TESTE: Premir [LOAD/EJECT] para modo qualidade ou [LF/FF] para modo prova e ligar a impressora

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [PITCH] e ligar a impressora

MODO HEXADECIMAL: Premir [LOAD/EJECT] + [LF/FF] e ligar a impressora

MODO DE AJUSTAMENTO BIDIRECCIONAL: Premir [PAUSE] e ligar a impressora

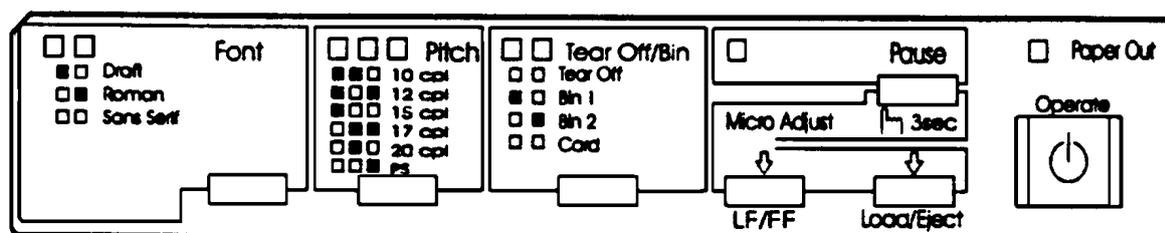

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS	50 folhas 150 folhas	500 274 500 272
TRACTOR		500 276
SUPORTE DO ROLO DE PAPEL		-
INTERFACES		Interfaces EPSON tipo B (consulte ficha própria)
FITAS	Preta, em nylon	550 165