
## FX-870



_				-
Cara	ctaric	ticas	Tácn	icae

TECNOLOGIA		Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática		
FORMATO		A4		
VELOCIDADE Máxima		380 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp)		
	Prova	285, 342 cps (10, 12 cpp)		
C	Qualidade	57, 68 cps (10, 12 cpp)		
Resolução	Gráfica	240 ppp x 216 ppp		
	Carácter	18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade)		
EMULAÇÕES Origem Opção		ESC/P, IBM 4201		
		De acordo com o interface opcional		
FONTES		3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif		
		Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índicies, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico		
MEMÓRIA LOCAL	Origem	24 KB		
	Opção	De acordo com o interface opcional		
INTERFACES	Origem	Paralelo CENTRONICS		
	Opção	Interfaces EPSON Tipo B		
PARTILHA		-		
ALIMENTAÇÃO Origem		Tractor: Superior Ant., Superior Post. ou Frontal Anterior		
-	•	Inserção Manual: Superior ou Frontal		
	Opção	Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ AAF 150		
		Alimentador Automático de Folhas (150)		
		2º Tractor ; Guia p/ inserção manual		
PAPEL Folhas Soltas		52 a 90 g/m <sup>2</sup>		
Papel Contínuo		52 a 82 g/m <sup>2</sup>		
Multivias (contínuo)		40 a 58 g/m <sup>2</sup>		
Envelopes		45 a 91 g/m²		
Etiquetas		0,16 a 0,19 mm		
Nº DE CÓPIAS		Original + 3		
ÁREA DE IMPRESSÃO		Largura máxima: 203,2 mm		
Folhas Soltas		Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 8,5; 13,5; 3; 3 mm		
Papel Contínuo		Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 9; 9; 13; 13 mm		
DIMENSÕES		Largura: 450 mm Altura: 154 mm Profundidade: 380 mm Peso: 6,8 kg		
CARACTERÍSTICAS		220 a 240 V ; 45 W		
ELÉCTRICAS				
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 5 a 35° C Humidade Relativa: 10 a 80 %		
VIDA ÚTIL	MTBF	4.000 h		
MCBF		5 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)		
Cabeça de Impressão		100 milhões de impactos/agulha		
FITAS		Preta, em nylon - 3 x 10 <sup>6</sup> C @ 14 p/C		
GARANTIA		1 ano		

FX-870 (Código: 100 250)

## **Argumentos Comerciais**

- Impressora profissional de 9 agulhas
- Velocidade de impressão de 380 caracteres por segundo
- Sistema de manuseamento de papel versátil, com 4 trajectórias de alimentação
- Alimentação automatizada de folhas soltas e papel contínuo
- Flexibilidade de utilização de folhas soltas, sem retirar o papel contínuo
- Modos de emulação EPSON e IBM
- Original + 3 cópias, com possibilidade de papel autocopiativo
- Evolutiva, com numerosas opções: alimentador automático, tractor, placas de interface...
- Elevado grau de robustez e fiabilidade

## Painel de Controlo


AUTO-TESTE: Premir [PAPER FEED] e ligar a impressora

MODO HEXADECIMAL: Premir [PAUSE] e ligar a impressora

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [FONT] ou [FONT] + [PAUSE] ou [PAUSE]

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [FONT] ou [FONT] + [PAUSE] ou [PAUSE] + [PAPER FEED], consoante o

grupo a alterar, e ligar a impressora

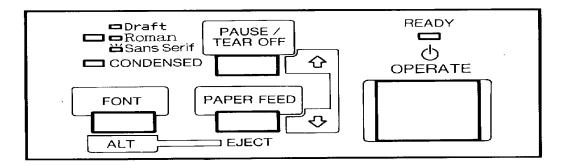

## **Equipamentos Opcionais & Consumíveis**

ALIMENTADOR	50 folhas 150 folhas	500 205 (#C806372) 500 206 (#C806372)
TRACTOR		500 211 (#C800202)
GUIA FRONTAL DE PAPE	L	500 222 (#C814001)
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria)
FITAS	Preta, em nylon	500 165 (#8750)