

LQ-2070

Características Técnicas

TECNOLOGIA	Matricial de Impacto de 24 agulhas, monocromática		
FORMATO	A3		
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	300 cps (Alta velocidade, Prova @10 cpp)	
	<i>Prova</i>	275, 330, 413 cps (10, 12, 15 cpp)	
	<i>Qualidade</i>	92, 110, 138 cps (10, 12, 15 cpp)	
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	360 ppp x 360 ppp	
	<i>Carácter</i>	29 x 23 (nº pontos, em Qualidade)	
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P2 e IBM 2390/2391 Plus	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
FONTES	16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H		
	10 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script-C, OCR-B, Orator, Orator-S		
	8 fontes código de barras: EAN13, EAN8, INTERLEAVED, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 128, POSTNET		
	Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra		
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	64 KB	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS bidireccional	
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B	
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Tractor - Superior Ant., Superior Posterior Inserção Manual - Superior ou Frontal	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ A.A.F. p/150 fls. Alimentador Automático de Folhas (150) 2º Tractor	
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	52,3 a 90 g/m ²	
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m ²	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58 g/m ²	
	<i>Envelopes</i>	45 a 91 g/m ²	
	<i>Etiquetas</i>	68 g/m ²	
Nº DE CÓPIAS	Original + 3		
ÁREA DE IMPRESSÃO	Largura máxima: 345,2 mm		
	<i>Folhas Soltas, Envelopes</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 3 ; 3 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 13 ; 13 mm	
DIMENSÕES	Largura: 639 mm	Altura: 257 mm	Profundidade: 402 mm Peso: 13 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	220 a 240 V ; 0,5 A ; 62 W		
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO	Temperatura: 5 a 35° C	Humidade Relativa: 10 a 80%	
VIDA ÚTIL	<i>MCBF</i>	750 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha	
FITAS	Preta, em nylon (Modo de Qualidade @ 10 cpp, 8 x 10° C a 48 p/C)		
GARANTIA	1 ano		


LQ-2070 (Código: 100 260)

Argumentos Comerciais

- Impressoras profissionais de 24 agulhas, de baixo custo
- Velocidade de impressão de 300 caracteres por segundo a 10 caracteres por polegada (Alta velocidade)
- 16 fontes vectoriais e 10 fontes bitmap
- 8 fontes de código de barras
- Elevada flexibilidade no manuseamento de papel
- Carregamento automático de folhas soltas e papel contínuo
- Flexibilidade de utilização de folhas soltas, sem retirar o papel contínuo
- Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter
- Original + 3 cópias
- Evolutiva, com numerosas opções: alimentadores automáticos, tractor, placas de interface...
- Consumíveis de elevada duração
- Simplicidade de configuração por painel e *software* de controlo
- *Software* de calibração incluído
- Elevado grau de robustez e fiabilidade

Painel de Controlo

- Modo de Configuração: CONDENSED + Ligar a impressora
- Autoteste em modo qualidade: LOAD/EJECT + Ligar a impressora
- Autoteste em modo prova: LF/FF + Ligar a impressora
- Ajustamento Bidireccional: PAUSE + Ligar a impressora
- Modo de impressão silencioso: FONT + CONDENSED + Ligar a impressora

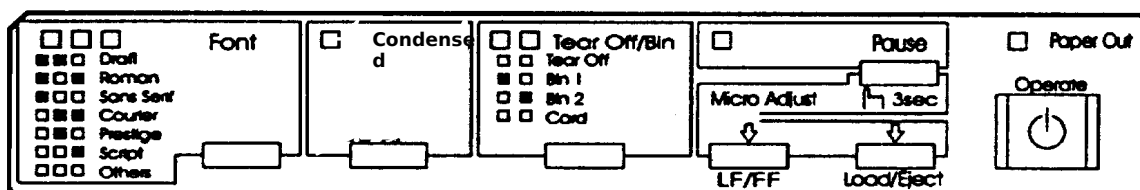

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

ALIMENTADOR DE AUTOMÁTICO DE FOLHAS	50 folhas	500 274
	150 folhas	500 272
TRACTOR		500 276
MANUAL ESC/P2		500 765
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON do Tipo B (consulte ficha própria)
FITA	Preta (nylon)	550 164