

LQ-570+

Características Técnicas

TECNOLOGIA	Matricial de Impacto de 24 agulhas, monocromática	
FORMATO	A4	
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	269 cps (12 cpp)
	<i>Prova</i>	225, 269 cps (10, 12 cpp)
	<i>Qualidade</i>	75, 90 cps (10, 12 cpp)
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	360 ppp x 360 ppp
	<i>Carácter</i>	29 x 23 (nº pontos, em Qualidade)
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P2 e IBM X24E
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional
FONTES	16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 10 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script-C, OCR-B, Orator, Orator-S Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombreado	
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	8 KB
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Tractor - Superior Anterior ou Superior Posterior Inserção Manual - Superior ou Frontal
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ A.A.F. 150 fls. Alimentador Automático de Folhas (150) ; 2º Tractor
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	52 a 90 g/m ²
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m ²
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58,2 g/m ²
	<i>Envelopes</i>	40 a 90 g/m ²
	<i>Etiquetas</i>	0,16 mm a 0,19 mm
Nº DE CÓPIAS	Original + 3	
ÁREA DE IMPRESSÃO	Largura Máxima: 203,2 mm	
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 8,5 ; 13,5 ; 3 ; 3 mm
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm
DIMENSÕES	Largura: 434 mm	Altura: 160 mm
	Profundidade: 368 mm	Peso: 6,1 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	220 a 240 V ; 33 W	
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO	Temperatura: 5 a 35° C	Humidade Relativa: 10 a 80%
VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	4.000 h
	<i>MCBF</i>	3 milhões de linhas (excepto CI)

<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha
FITAS	Preta, em <i>nylon</i> , 2 x 10 ⁶ C @ 48 p/C Preta, de carbono, 0,1 x 10 ⁶ C @ 48 p/C
GARANTIA	1 ano
NORMAS DE SEGURANÇA	EN 60950 (TÜV), IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)

LQ-570+ (Códigos: 100 141)

Argumentos Comerciais


- Impressoras profissionais de 24 agulhas, de baixo custo
- Modo de impressão com uma velocidade de 269 caracteres por segundo (@ 12 cpp)
- Capacidade para a elaboração de documentos de alta qualidade gráfica, com recurso a fontes vectoriais
- Painel de controlo completo, que permite a selecção directa das fontes
- Alimentação de papel contínuo pela entrada frontal, posterior ou inferior
- Alimentador manual frontal ou superior
- Possibilidade de instalação de dois alimentadores automáticos de folhas
- Modos de emulação EPSON ESC/P2 e IBM Proprinter X24E / XL24E
- Baixo nível de ruído
- Elevado grau de economia e fiabilidade
- Excelente relação qualidade/preço

Painel de Controlo

AUTO-TESTE: Premir [LOAD/EJECT] para o Modo de Prova ou [LF/FF] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora

INTERRUPTORES DIP: Premir [ALT] e ligar a impressora

MODO HEXADECIMAL: Premir [LOAD/EJECT] + [LF/FF] e ligar a impressora

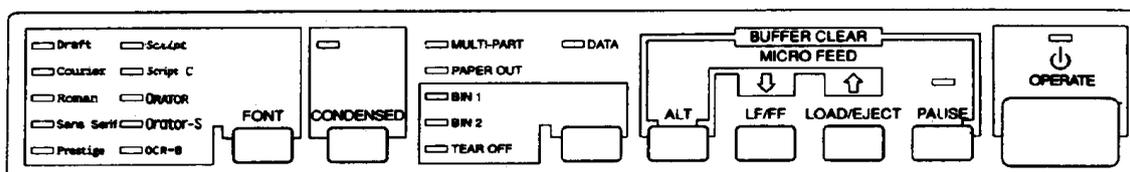

Interruptores de Configuração

	ON	OFF
#1.1 Tabela de Caracteres Internacionais	PC 860 / PC 850	
#1.2 " " "	PC 850	PC 860
#1.3 " " "	PC 860	PC 850
#1.4 " " "	PC 860 / PC 850	
#1.5 Modo de Impressão	Unidireccional	Bidireccional
#1.6 Modo de Emulação	IBM	ESC/P2
#1.7 Memória Local	Nenhuma	8 KB
#1.8 Avanço sobre o Picotado	Sim	Não
#2.1 Comprimento de Papel	12"/11,7"	11"
#2.2 " " "	11,7"	12", 11"
#2.3 Função de Corte de Papel	Sim	Não
#2.4 Avanço Automático de Linha	Sim	Não

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

LQ-570+		
ALIMENTADORES DE FOLHAS	50 folhas	500 205 (#C806372)
	150 folhas	500 206 (#C806382)
TRACTOR		500 207 (#C800192)
MANUAL ESC/P2		500 765
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria)
FITAS	Preta, em nylon	500 177 (#7753)
	Preta, em carbono	550 258 (#7768)