

# LX-300

## Características Técnicas

<b>TECNOLOGIA</b>		<b>Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática ou a cores (opção)</b>
<b>FORMATO</b>		A4
<b>VELOCIDADE</b>	<i>Máxima</i>	264 cps (Prova, 12 cpp)
	<i>Prova</i>	220, 264 cps (10, 12 cpp-Mono); 165, 198 cps (10, 12 cpp-Cores)
	<i>Qualidade</i>	44, 53 cps (10, 12 cpp - Mono e a Cores)
<b>RESOLUÇÃO</b>	<i>Gráfica</i>	240 ppp x 216 ppp
	<i>Carácter</i>	18 x 12 (nº de pontos, em Qualidade)
<b>EMULAÇÕES</b>	<i>Origem</i>	ESC/P
	<i>Opção</i>	-
<b>FONTES</b>		3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Cor
<b>MEMÓRIA LOCAL</b>	<i>Origem</i>	4 KB
	<i>Opção</i>	-
<b>INTERFACES</b>	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS e Série RS-232C, c/ detecção automática
	<i>Opção</i>	-
<b>PARTILHA</b>		2 utilizadores
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<i>Origem</i>	Tractor Anterior ou Posterior Inserção Manual
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) 2º Tractor
<b>PAPEL</b>	<i>Folhas Soltas</i>	52 a 90 g/m <sup>2</sup>
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m <sup>2</sup>
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58 g/m <sup>2</sup>
	<i>Envelopes</i>	45 a 90 g/m <sup>2</sup> (nº 6 / nº 10)
	<i>Etiquetas</i>	64 g/m <sup>2</sup> (com tractor inserido)
<b>Nº DE CÓPIAS</b>		Original + 2
<b>ÁREA DE IMPRESSÃO</b>		Largura Máxima: 203,2 mm
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 5,3 ; 9 ; 3 ; 3 mm
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm
<b>DIMENSÕES</b>		Largura: 366 mm    Altura: 132 mm    Profundidade: 275 mm    Peso: 4 kg
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>		220 a 240 V ; 30 W
<b>AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO</b>		Temperatura: 5 a 35º C    Humidade Relativa: 30 a 80%
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MTBF</i>	4.000 h
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha (100 milhões a cores)
<b>FITAS</b>		Preta, em nylon - 3 x 10 <sup>6</sup> caracteres @ 14 p/C Cor, em nylon- 0,5 a 1 x 10 <sup>6</sup> caracteres @ 14 p/C
<b>GARANTIA</b>		1 ano
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>		EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, HEMKO, SETI)

---

---

# LX-300 (Código: 100 106)


## Argumentos Comerciais

- Impressora profissional de entrada de gama
- Módulo de cor opcional para impressão a cores
- Interfaces paralelo e série, de origem, com partilha automática por dois utilizadores
- Versátil manuseamento de papel: tractor anterior ou posterior e alimentador automático (opcional)
- Excelente opção para integração em autónomos industriais
- Baixo nível de ruído
- Elevado grau de economia e fiabilidade
- Impressora ecológica, de acordo com o Programa *Energy Star*

## Painel de Controlo

**AUTO-TESTE:** Premir [LF/FF] e ligar a impressora

**MODO DE CONFIGURAÇÃO:** Premir [Font] e ligar a impressora; configurar com a tecla [Font]

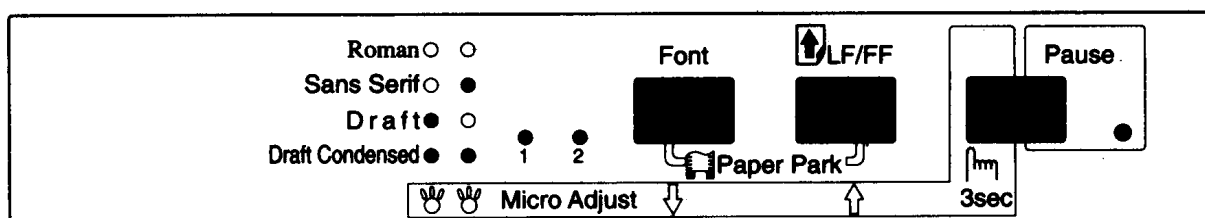

## Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TRACTOR		500 246
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS		500 205
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL		500 823
MÓDULO DE COR		500 251
FITA	<i>Preta, em nylon</i>	500 165 ((#8750)
	<i>Cor, em nylon</i>	500 158 (#S015073)