

# Stylus 1500

## Características Técnicas

<b>TECNOLOGIA</b>		<b>Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica, M.AC.H.*, 64 pontos monocromática e 60 pontos policromática (com <i>kit</i> opcional) * M.AC.H. - Multi-layer ACTuator Head</b>
<b>FORMATO</b>		A3 / A2
<b>VELOCIDADE</b>	<i>Máxima</i>	800 cps (Prova @ 20 cpp)
	<i>Prova</i>	400, 480, 600 cps (10, 12, 15 cpp)
	<i>Qualidade</i>	200, 240, 300 cps (10, 12, 15 cpp)
	<i>Nº de Páginas</i>	4 ppm (ECMA - A4)
<b>RESOLUÇÃO</b>	<i>Gráfica</i>	720 ppp x 720 ppp
	<i>Carácter</i>	31 x 22 (nº pontos, em Qualidade)
	<i>Gama Tonal</i>	256 níveis de cinzento e 16,7 milhões de cores
<b>EMULAÇÕES</b>	<i>Origem</i>	ESC/P2 ; IBM XL24E
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional
<b>FONTES</b>		16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 6 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra e Cor
<b>MEMÓRIA LOCAL</b>	<i>Origem</i>	256 KB
	<i>Opção</i>	-
<b>INTERFACES</b>	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS bidireccional (IEEE 1284)
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B
<b>PARTILHA</b>		2 utilizadores (com interface opcional)
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		Alimentador Automático de Folhas (A3/A4 - 100 folhas ; A2 - 30 folhas) Tractor Anterior ; Inserção manual - Superior
<b>PAPEL</b>	<i>Folhas Soltas</i>	0,065 mm a 0,11 mm
	<i>Papel Contínuo</i>	0,065 mm a 0,1 mm
	<i>Especial EPSON</i>	64 g/m <sup>2</sup>
	<i>Envelopes</i>	0,16 mm a 0,52 mm
	<i>Papel Banner</i>	0,08 mm a 0,1 mm
<b>ÁREA DE IMPRESSÃO</b>		Largura Máxima: 345 mm (A2) Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 14 ; 3 ; 3 mm
<b>DIMENSÕES</b>		Largura: 664 mm    Altura: 202 mm    Profundidade: 503 mm    Peso: 11,5 kg
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>		220 a 240 V ; 23 W ; 0,3 A
<b>AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO</b>		Temperatura: 10 a 35° C    Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: -3°C (preto), -6°C (cor)
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MTBF</i>	4.000 h
	<i>MCBF</i>	75.000 páginas (A4)
	<i>Cabeça de Impressão</i>	1.000 milhões de pontos por jacto
<b>TINTEIRO</b>		1.900 páginas (teste ECMA) 320 páginas (A4)
<b>GARANTIA</b>		<b>1 ano</b>
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>		EN 60950 (TÜV), IEC 950 (DEMKO, NEMKO, SEMKO, SETI)

# Stylus 1500 (Código: 100 475)

## Argumentos Comerciais

---

- Impressora de jacto de tinta de alta qualidade monocromática ou policromática com *kit* a cores (opcional)
  - Alta resolução de 720 ppp com 256 níveis de cinzento ou 16,7 milhões de cores
  - Velocidade de impressão de 4 páginas por minuto (ECMA)
  - Possibilidade de utilizar modo de Prova
  - Configuradores para AutoCAD 10, 11, 12 e 13
  - Alimentador automático com possibilidade de utilizar diversos formatos de papel (A4 / A3 / A2)
  - Numerosas opções: interfaces opcionais, placas Ethernet, Fax, Twinax, Proprinter...
  - Impressão silenciosa
  - Excelente relação qualidade/preço
- 

### Painel de Controlo

---


**AUTO-TESTE:** Premir [LOAD/EJECT] para o modo Qualidade e [LF/FF] para o modo Prova e ligar a impressora

**MODO HEXADECIMAL:** Premir [LF/FF] + [LOAD/EJECT] e ligar a impressora

**MODO DE CONFIGURAÇÃO:** Premir [ECONOMY/CONDENSED] e ligar a impressora.

**MODO DE DEMONSTRAÇÃO:** Premir [ALT] e ligar a impressora

**MODO DE AJUSTAMENTO:** Premir [PAUSE] e ligar a impressora

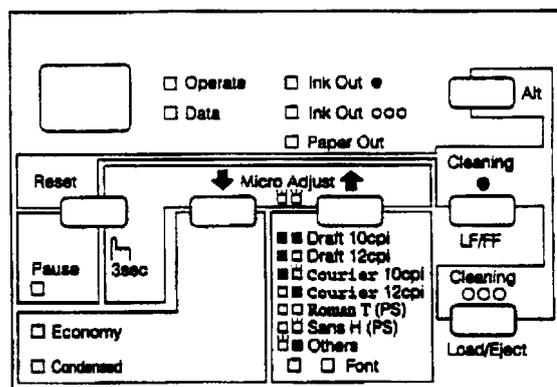

## Equipamentos Opcionais & Consumíveis

---

Kit a Cores

500 268

TINTEIRO STYLUS

Preto 550 201

Cores 550 204

---

**INTERFACES****Interfaces EPSON Tipo B** (consulte ficha própria)

---

PAPEL	720 ppp (A2)	550 196 (30 folhas)
	360 ppp (A2)	550 198 (30 folhas)
	Brilhante (720 ppp - A4)	550 211 (30 folhas)
	Brilhante (720 ppp - A3)	550 182 (30 folhas)
	720 ppp (A4)	550 206 (200 folhas)
	720 ppp (A3)	550 190 (200 folhas)
	360 ppp (A4)	550 205 (200 folhas)
	360 ppp (A3)	550 186 (200 folhas)
	Transparências	550 207 (50 folhas)

---