

Stylus

Color 500

Características Técnicas

TECNOLOGIA		Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica, M.AC.H.* a CORES, 64 pontos (matriz a preto), 60 pontos (matriz a cor) * Multi-layer ACTuator Head
FORMATO		A4
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	400 cps (20 cpp)
	<i>Qualidade</i>	200, 240, 300 cps (10, 12, 15 cpp)
	<i>Nº páginas</i>	4 ppm (preto), 2 ppm (cores)
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	720 ppp x 720 ppp
	<i>Gama Cromática</i>	16,7 milhões de cores
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P2, IBM Proprinter X24/X24E
	<i>Opção</i>	-
FONTES		16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 5 BitMap: Roman, Sans Serif, Courier, Prestige e Script Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombreado, Cor
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	56 KB
	<i>Opção</i>	-
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS IEEE 1284, Série RS-422 (Macintosh)
	<i>Opção</i>	-
PARTILHA		2 utilizadores
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Alimentador Automático para 100 folhas A4 ou 70 folhas de papel especial ou 30 folhas de papel de alta qualidade ou 50 transparências ou 10 envelopes
	<i>Opção</i>	-
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	64 a 90 g/m ²
	<i>Especial EPSON</i>	64 a 90 g/m ²
	<i>Envelopes</i>	45 a 90 g/m ²
	<i>Cartões</i>	188 g/m ²
ÁREA DE IMPRESSÃO		Largura máxima: 203 mm x 338,6 mm (Legal) Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 14 ; 3 ; 3 mm
DIMENSÕES		Largura: 433 mm Altura: 198 / 297 mm (com o suporte de papel) Profundidade: 248 mm Peso: 5,1 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		198 a 264 V ; 0,3 A ; Aprox. 20 W
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 10 a 35 °C Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: - 3 °C (preto) e -6 °C (cor)

VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	4.000 h
	<i>MCBF</i>	75.000 páginas (A4)

TINTEIRO	<i>Preto</i>	620 páginas (A4 @ 5% de negro)
	<i>Cor</i>	320 páginas (A4 @ 360 ppp e a 5 % cada cor)

NORMAS DE SEGURANÇA	EN60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, NEMKO e FIMKO)	
----------------------------	--	--

Stylus Color 500 (Código: 100 466)

Argumentos Comerciais

- Impressora de jacto de tinta a cores em formato A4
- Tecnologia piezoelétrica M.A.C.H. a cores, com resolução máxima de 720 ppp x 720 ppp (papel normal)
- 16 milhões de cores
- Velocidade de 4 ppm a preto e branco (ECMA), e 2 ppm a cores, em completo silêncio
- Compatível com PC e Macintosh
- Interface paralelo IEEE 1284 (Plug & Play) para Windows 95
- Controlo de cores em Windows 95
- ColorSync 2.0 para Macintosh
- 30% mais rápida em Macintosh
- Modo de vídeo
- Qualidade fotográfica das suas impressões, com nitidez tanto em negros como a cores
- Modo económico de impressão
- Detector do nível de tinta e controlo cromático (driver)
- Baixo custo por página impressa
- Exige o mínimo de manutenção, devido á longevidade da sua cabeça de impressão
- Excelente relação qualidade / preço

Painel de Controlo

AUTO-TESTE: Premir [CLEANING cores] e ligar a impressora


DEMONSTRAÇÃO: Premir [CLEANING preto] e ligar a impressora

LIMPEZA DA CABEÇA: Premir [CLEANING preto] para limpar a cabeça de tinta preta

Premir [CLEANING cores] para limpar a cabeça de tinta a cores

SUBSTITUIÇÃO DOS TINTEIROS: Com a impressora ligada premir [LOAD/EJECT] durante alguns segundos até a cabeça se deslocar para a posição de substituição, premir a tecla para voltar à posição normal

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [LOAD/EJECT] e ligar a impressora

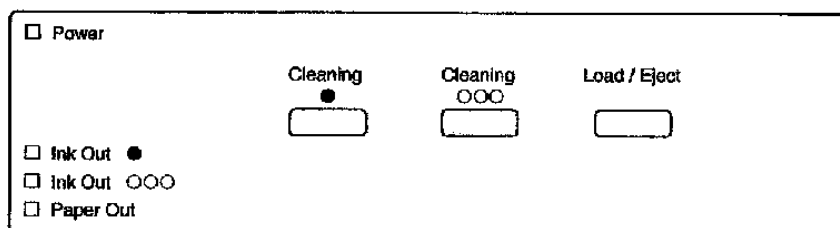

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TINTEIRO STYLUS	Preto	550 224 (#S020093)
	Cores	550 226 (#S020097)
PAPEL	360 ppp (A4)	550 205W - 250 folhas (#S041025)
	720 ppp (A4)	550 206N - 100 folhas (#S041061)
	720 brilhante (A4)	550 211N - 15 folhas (#S041071)
	720 Index Card (A6)	550 194 - 50 folhas (#S041054)
	Transparências (A4)	550 207N - 30 folhas (#S041027)
INTERFACES	Interfaces EPSON Tipo B (consulte ficha própria)	