

# DLQ-3000

## Características Técnicas

<b>TECNOLOGIA</b>	<b>Matricial de Impacto com 24 agulhas, a cores</b>		
<b>FORMATO</b>	A3		
<b>VELOCIDADE</b>	<i>Máxima</i>	444 cps (Alta velocidade, @ 10 cpp)	
	<i>Prova</i>	360, 432 cps (10, 12 cpp)	
	<i>Qualidade</i>	120, 144 cps (10, 12 cpp)	
<b>RESOLUÇÃO</b>	<i>Gráfica</i>	360 ppp x 360 ppp	
	<i>Carácter</i>	31 x 22 (nº pontos, em Qualidade)	
<b>EMULAÇÕES</b>	<i>Origem</i>	ESC/P2; IBM / XL24E	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
<b>FONTES</b>	16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Roman T, 4 Sans Serif, 4 Sans Serif H		
	11 BitMap: Prova alta Velocidade Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script-C, OCR-B, Orator, Orator-S		
	Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra, Cor		
<b>MEMÓRIA LOCAL</b>	<i>Origem</i>	128 KB	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
<b>INTERFACES</b>	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS, Série EIA-232D	
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B	
<b>PARTILHA</b>	2 utilizadores ou 3 com interface opcional		
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<i>Origem</i>	Tractor - Traseiro Anterior Inserção Manual - Traseira ou Frontal	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (150)	
<b>PAPEL</b>	<i>Folhas Soltas</i>	52 a 105 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 105 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Envelopes</i>	45 a 90 g/m <sup>2</sup> (nº6 e nº10)	
	<i>Etiquetas</i>	64 g/m <sup>2</sup>	
<b>ÁREA DE IMPRESSÃO</b>	Largura Máxima: 345,4 mm		
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 4,2 ; 4,2 ; 3 ; 3 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 4,2 ; 4,2 ; 9 ; 9 mm	
<b>DIMENSÕES</b>	Largura: 678 mm	Altura: 285 mm	Profundidade: 509 mm    Peso: 15 kg
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	220 a 240 V ; 105 W		
<b>AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO</b>	Temperatura: 5 a 35° C    Humidade Relativa: 10 a 80%		
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MTBF</i>	8.000 h	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha a preto 100 milhões de impactos/agulha a cores	

---

<b>FITAS</b>	Preta, em <i>nylon</i> , 6 x 10 <sup>6</sup> C @ 48 p/C Cor, em <i>nylon</i> , 0,1 x 10 <sup>6</sup> C @ 48 p/C
<b>GARANTIA</b>	1ano
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>	EN 60950 (TÜV), IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)

---

# DLQ-3000 (Código: 100 420)

## Argumentos Comerciais

---

- Impressora profissional de 24 agulhas, a cores
  - Trajectória plana de alimentação de papel plana, ideal para cartolinas e papel autocopiativo
  - Impressão a 444 caracteres por segundo, no modo de alta velocidade
  - Modo de configuração interactivo por intermédio de painel LCD
  - Partilhável por 3 utilizadores
  - Emulação EPSON ESC/P2 e IBM Proprinter XL24E
  - Elevado grau de robustez e fiabilidade
  - Impressora ecológica, de acordo com o Programa *Energy Star*
- 


## Painel de Controlo

---

**AUTO-TESTE:** Premir [LF/FF] e ligar a impressora; quando aparecer no visor a mensagem **Test Printing**, liberte a tecla

**MODO HEXADECIMAL:** Premir [LF/FF] + [LOAD/EJECT] e ligar a impressora

**MODO DE CONFIGURAÇÃO:** Premir [SelectType] e ligar a impressora

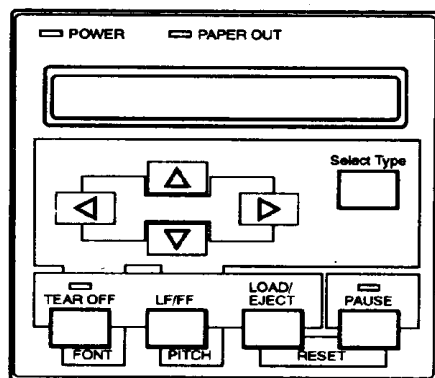

## Equipamentos Opcionais & Consumíveis

---

ALIMENTADOR DE FOLHAS		500 400 (#C806301)
MANUAL ESC/P2		500 765
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria)
FITAS	<i>Preta, em nylon</i>	550 160 (#S015066)
	<i>Cor, em nylon</i>	550 161 (#S015067)

---