

# LQ-2170

## Características Técnicas

<b>TECNOLOGIA</b>	<b>Matricial de Impacto de 24 agulhas, monocromática</b>		
<b>FORMATO</b>	A3		
<b>VELOCIDADE</b>	<i>Máxima</i>	440 cps (Alta velocidade, Prova @10 cpp)	
	<i>Prova</i>	330, 396, 495 cps (10, 12, 15 cpp)	
	<i>Qualidade</i>	110, 132, 165 cps (10, 12, 15 cpp)	
<b>RESOLUÇÃO</b>	<i>Gráfica</i>	360 ppp x 360 ppp	
	<i>Carácter</i>	29 x 23 (nº pontos, em Qualidade)	
<b>EMULAÇÕES</b>	<i>Origem</i>	ESC/P2 e IBM 2391 Plus	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
<b>FONTES</b>	16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 10 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script-C, OCR-B, Orator, Orator-S 8 fontes código de barras: EAN13, EAN8, INTERLEAVED, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 128, POSTNET Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra		
<b>MEMÓRIA LOCAL</b>	<i>Origem</i>	64 KB	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
<b>INTERFACES</b>	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS bidireccional	
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B	
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<i>Origem</i>	Tractor - Superior Ant., Superior Posterior, Frontal Anterior Inserção Manual - Superior ou Frontal	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ A.A.F. p/150 fis. Alimentador Automático de Folhas (150) 2º Tractor ; Suporte de rolo de papel	
<b>PAPEL</b>	<i>Folhas Soltas</i>	52,3 a 90 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58,2 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Envelopes</i>	45 a 91 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Etiquetas</i>	68 g/m <sup>2</sup>	
<b>Nº DE CÓPIAS</b>	Original + 4		
<b>ÁREA DE IMPRESSÃO</b>	Largura máxima: 345,2 mm		
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 3 ; 3 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 13 ; 13 mm	
<b>DIMENSÕES</b>	Largura: 639 mm    Altura: 257 mm    Profundidade: 410 mm    Peso: 13 kg		
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	220 a 240 V ; 0,5 A ; 62 W		
<b>AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO</b>	Temperatura: 5 a 35° C		Humidade Relativa: 10 a 80%
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MCBF</i>	7,5 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	400 milhões de impactos/agulha	

<b>FITAS</b>	Preta, em <i>nylon</i> (Modo de Qualidade @ 10 cpp, 8 x 10 <sup>6</sup> C a 48 p/C)
<b>GARANTIA</b>	1 ano
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>	EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMKO)

# LQ-2170 (Código: 100 147)

## Argumentos Comerciais

- Impressoras profissionais de 24 agulhas, de baixo custo
- Velocidade de impressão de 440 caracteres por segundo a 10 caracteres por polegada (Alta velocidade)
- 16 fontes vectoriais e 10 fontes bitmap
- 8 fontes de código de barras
- Elevada flexibilidade no manuseamento de papel
- Carregamento automático de folhas soltas e papel contínuo
- Flexibilidade de utilização de folhas soltas, sem retirar o papel contínuo
- Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter
- Original + 4 cópias
- Evolutiva, com numerosas opções: alimentadores automáticos, tractor, suporte de rolo, placas de interface...
- Consumíveis de elevada duração
- Simplicidade de configuração por painel e *software* de controlo
- *Software* de calibração incluído
- Elevado grau de robustez e fiabilidade


## Painel de Controlo

**AUTO-TESTE:** Premir [LOAD/EJECT] para modo qualidade ou [LF/FF] para modo prova e ligar a impressora

**MODO DE CONFIGURAÇÃO:** Premir [PITCH] e ligar a impressora

**MODO HEXADECIMAL:** Premir [LOAD/EJECT] + [LF/FF] e ligar a impressora

**MODO DE AJUSTAMENTO BIDIRECCIONAL:** Premir [PAUSE] e ligar a impressora

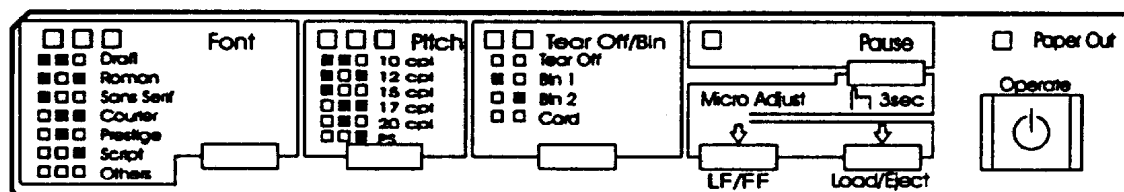

## Equipamentos Opcionais & Consumíveis

ALIMENTADOR DE AUTOMÁTICO DE FOLHAS	50 folhas	500 274
	150 folhas	500 272
TRACTOR		500 276
Suporte do Rolo de Papel		-
MANUAL ESC/P2		500 765
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON do Tipo B (consulte ficha própria)
FITA	Preta (nylon)	550 164