

# LQ-300

## Características Técnicas

<b>TECNOLOGIA</b>	<b>Matricial de Impacto de 24 agulhas, monocromática ou a cores, de origem ou por opção</b>		
<b>FORMATO</b>	A4		
<b>VELOCIDADE</b>	<i>Máxima</i>	240 cps (Prova, 12 cpp)	
	<i>Prova</i>	200, 240 cps (10, 12 cpp)	
	<i>Qualidade</i>	67, 80 cps (10, 12 cpp)	
<b>RESOLUÇÃO</b>	<i>Gráfica</i>	360 ppp x 360 ppp	
	<i>Carácter</i>	29 x 23 (nº pontos, em Qualidade)	
<b>EMULAÇÕES</b>	<i>Origem</i>	ESC/P2 ; IBM X24E	
	<i>Opção</i>	-	
<b>FONTES</b>	16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H		
	6 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script		
	Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombreado		
<b>MEMÓRIA LOCAL</b>	8 KB		
<b>INTERFACES</b>	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS e Série RS-232C	
	<i>Opção</i>	-	
<b>PARTILHA</b>	2 utilizadores		
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<i>Origem</i>	Tractor Anterior ou Posterior (amovível) ; Inserção Manual	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) 2º Tractor	
<b>PAPEL</b>	<i>Folhas Soltas</i>	64 a 90 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Papel Contínuo</i>	53 a 82 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58,2 g/m <sup>2</sup>	
	<i>Envelopes</i>	45 a 75 g/m <sup>2</sup> (nº6 / nº10)	
	<i>Etiquetas</i>	64 g/m <sup>2</sup>	
<b>Nº DE CÓPIAS</b>	Original + 3		
<b>ÁREA DE IMPRESSÃO</b>	Largura Máxima: 203 mm		
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 5,3 ; 9 ; 3 ; 3,8 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm	
<b>DIMENSÕES</b>	Largura: 366 mm	Altura: 141 mm	Profundidade: 275 mm    Peso: 4,3 kg
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	220 a 240 V ; 30 W		
<b>AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO</b>	Temperatura: 5 a 35º C	Humidade Relativa: 5 a 80 %	
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MTBF</i>	4.000 h	
	<i>MCBF</i>	200 milhões de linhas a preto; 100 milhões de linhas a cores	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha a preto	

	100 milhões de impactos/agulha a cores
<b>FITAS</b>	Preta, em nylon - 2 x 10 <sup>6</sup> C @ 48 p/C Cor, em nylon - 1 x 10 <sup>6</sup> C @ 48 p/C
<b>GARANTIA</b>	1 ano
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>	EN 60950 (TÜV), IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)

## LQ-300 (Código: 100 132)


### Argumentos Comerciais

- Impressora profissional de 24 agulhas, de entrada de gama
- Módulo opcional para impressão a cores
- Interfaces paralelo e série, de origem, com partilha automática por dois utilizadores
- Impressão de alta velocidade com 240 caracteres por segundo em modo de Prova (@ 12 cpp)
- Baixo nível de ruído
- *Design* compacto
- Elevado grau de economia e fiabilidade
- Impressora ecológica, de acordo com o Programa *Energy Star*

### Painel de Controlo

**AUTO-TESTE:** Premir [LF/FF] e ligar a impressora

**MODO DE CONFIGURAÇÃO:** Premir [FONT] e ligar a impressora. Pressione em [FONT] até os indicadores luminosos assinalarem o que pretende alterar e, em seguida, seleccione o parâmetro com [LF/FF]

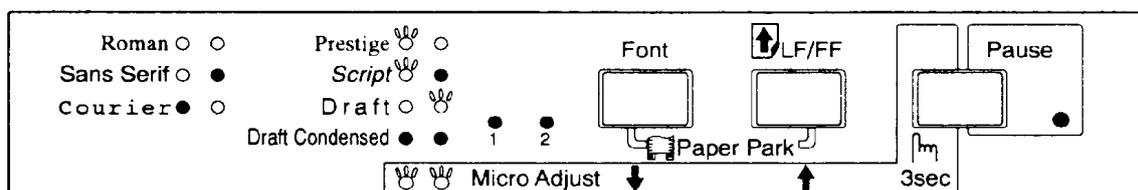

### Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TRACTOR		500 246 (#C800302)
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO P/ 50 FOLHAS		500 205 (#C806372)
MANUAL ESC/P2		500 765
Kit DE COR		500 258 (#C832112)
FITAS	Preta, em nylon	500 177 (#7753)
	Cor, em nylon	550 159 (#S015077)