

LX-1050 +

Características Técnicas

TECNOLOGIA		Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática
FORMATO		A3
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	200 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp)
	<i>Prova</i>	200, 240 cps (@ 10, 12 cpp)
	<i>Qualidade</i>	40, 48 cps (@ 10, 12 cpp)
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	240 ppp x 216 ppp
	<i>Carácter</i>	18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade)
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional
FONTES		3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	4 KB
	<i>Opção</i>	de acordo com interface opcional
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo A
PARTILHA		-
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Tractor - Superior Anterior Inserção Manual
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (100) 2º Tractor
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	52 a 90 g/m ²
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m ²
	<i>Multivias (contínuo)</i>	45 a 58 g/m ²
	<i>Envelopes</i>	45 a 82 g/m ²
	<i>Etiquetas</i>	64 g/m ²
Nº DE CÓPIAS		Original + 2
ÁREA DE IMPRESSÃO		Largura Máxima: 345,4 mm
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 22 ; 30 ; 3 ; 3 mm
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm
DIMENSÕES		Largura: 619 mm Altura: 141 mm Profundidade: 339 mm Peso: 8,8 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		220 a 240 V ; 28 W
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 5 a 35º C Humidade Relativa: 10 a 80 %
VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	6.000 h
	<i>MCBF</i>	3 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha
FITAS		Preta, em nylon - 3 x 10 ⁶ C @ 14 p/C
GARANTIA		1 ano
NORMAS DE SEGURANÇA		EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, HEMKO, SETI)

LX-1050+ (Código: 100 116)


Argumentos Comerciais

- Impressora A3, de 136 colunas, profissional
- Impressão de alta velocidade (3,5 páginas A4 por minuto)
- Avançado sistema de utilização de papel (com corte económico e micro-ajustamento)
- Numerosas opções: alimentador automático, placa de interface, tractor...
- Fácil instalação e utilização
- Função de micro-ajustamento
- Elevado grau de economia e fiabilidade

Painel de Controlo

AUTO-TESTE: Premir [LINE FEED] para o Modo de Prova ou [FORM FEED] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora

MODO HEXADECIMAL: Premir [LINE FEED + FORM FEED] e ligar a impressora

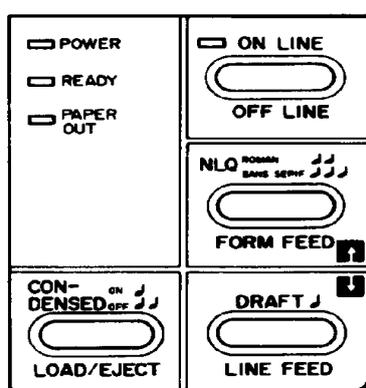

Interruptores de Configuração

	ON	OFF
#1.1 Densidade de Caracteres	12 cpp	10 cpp
#1.2 Formato do Zero	Ø	0
#1.3 Tabela de Caracteres	Gráficos	Itálico
#1.4 Corte Económ. de Papel	Sim	Não
#1.5 Tabela de Caracteres	PC 860/PC 850	
#1.6 Tabela de Caracteres Internacionais	PC 860/PC 850	
#1.7 " " "	PC 850	PC 860
#1.8 " " "	PC 860	PC 850
#2.1 Corte Económ. de Papel	Sim	Não
#2.2 Alimentador Automático	Sim	Não
#2.3 Avanço sobre Picotado	Sim	Não
#2.4 Avanço Automático de Linha	Sim	Não

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

ALIMENTADOR P/ 100 FOLHAS	500 511 (#C806242)
TRACTOR ANTERIOR	500 512 (#C800142)
INTERFACES	Interfaces Opcionais EPSON Tipo A (consulte ficha própria)
FITAS	<i>Preta, em nylon</i> 500 190 (#8755)