


LX-300

Características Técnicas

TECNOLOGIA	Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática ou a cores (opção)		
FORMATO	A4		
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	264 cps (Prova, 12 cpp)	
	<i>Prova</i>	220, 264 cps (10, 12 cpp-Mono); 165, 198 cps (10, 12 cpp-Cores)	
	<i>Qualidade</i>	44, 53 cps (10, 12 cpp - Mono e a Cores)	
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	240 ppp x 216 ppp	
	<i>Carácter</i>	18 x 12 (nº de pontos, em Qualidade)	
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P	
	<i>Opção</i>	-	
FONTES	3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Cor		
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	4 KB	
	<i>Opção</i>	-	
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS e Série RS-232C, c/ detecção automática	
	<i>Opção</i>	-	
PARTILHA	2 utilizadores		
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Tractor Anterior ou Posterior Inserção Manual	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) 2º Tractor	
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	52 a 90 g/m ²	
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m ²	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58 g/m ²	
	<i>Envelopes</i>	45 a 90 g/m ² (nº 6 / nº 10)	
	<i>Etiquetas</i>	64 g/m ² (com tractor inserido)	
Nº DE CÓPIAS	Original + 2		
ÁREA DE IMPRESSÃO	Largura Máxima: 203,2 mm		
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 5,3 ; 9 ; 3 ; 3 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm	
DIMENSÕES	Largura: 366 mm	Altura: 132 mm	Profundidade: 275 mm Peso: 4 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	220 a 240 V ; 30 W		
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO	Temperatura: 5 a 35º C	Humidade Relativa: 30 a 80%	
VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	4.000 h	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	200 milhões de impactos/agulha (100 milhões a cores)	
FITAS	Preta, em nylon - 3 x 10 ⁶ caracteres @ 14 p/C Cor, em nylon- 0,5 a 1 x 10 ⁶ caracteres @ 14 p/C		
GARANTIA	1 ano		
NORMAS DE SEGURANÇA	EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, HEMKO, SETI)		



LX-300 (Código: 100 106)


Argumentos Comerciais

- Impressora profissional de entrada de gama
- Módulo de cor opcional para impressão a cores
- Interfaces paralelo e série, de origem, com partilha automática por dois utilizadores
- Versátil manuseamento de papel: tractor anterior ou posterior e alimentador automático (opcional)
- Excelente opção para integração em autónomos industriais
- Baixo nível de ruído
- Elevado grau de economia e fiabilidade
- Impressora ecológica, de acordo com o Programa *Energy Star*

Painel de Controlo

AUTO-TESTE: Premir [LF/FF] e ligar a impressora

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [Font] e ligar a impressora; configurar com a tecla [Font]

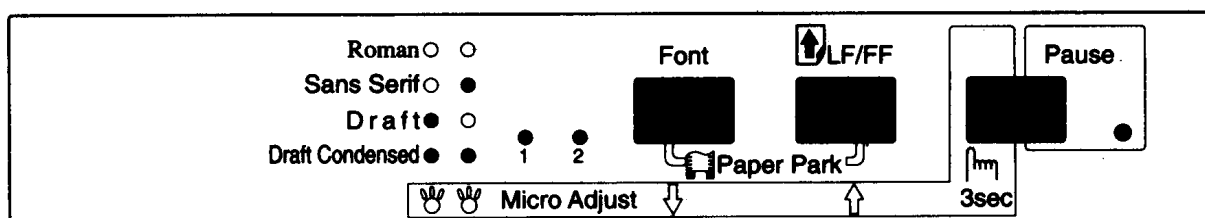

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TRACTOR		500 246
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS		500 205
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL		500 823
MÓDULO DE COR		500 251
FITA	<i>Preta, em nylon</i>	500 165 ((#8750)
	<i>Cor, em nylon</i>	500 158 (#S015073)