

Stylus 1500

Características Técnicas

TECNOLOGIA		Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica, M.AC.H.*, 64 pontos monocromática e 60 pontos policromática (com kit opcional) * M.AC.H. - Multi-layer ACTuator Head		
FORMATO		A3 / A2		
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	800 cps (Prova @ 20 cpp)		
	<i>Prova</i>	400, 480, 600 cps (10, 12, 15 cpp)		
	<i>Qualidade</i>	200, 240, 300 cps (10, 12, 15 cpp)		
	<i>Nº de Páginas</i>	4 ppm (ECMA - A4)		
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	720 ppp x 720 ppp		
	<i>Carácter</i>	31 x 22 (nº pontos, em Qualidade)		
	<i>Gama Tonal</i>	256 níveis de cinzento e 16,7 milhões de cores		
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P2 ; IBM XL24E		
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional		
FONTES		16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 6 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra e Cor		
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	256 KB		
	<i>Opção</i>	-		
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS bidireccional (IEEE 1284)		
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B		
PARTILHA		2 utilizadores (com interface opcional)		
ALIMENTAÇÃO		Alimentador Automático de Folhas (A3/A4 - 100 folhas ; A2 - 30 folhas) Tractor Anterior ; Inserção manual - Superior		
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	0,065 mm a 0,11 mm		
	<i>Papel Contínuo</i>	0,065 mm a 0,1 mm		
	<i>Especial EPSON</i>	64 g/m ²		
	<i>Envelopes</i>	0,16 mm a 0,52 mm		
	<i>Papel Banner</i>	0,08 mm a 0,1 mm		
ÁREA DE IMPRESSÃO		Largura Máxima: 345 mm (A2) Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 14 ; 3 ; 3 mm		
DIMENSÕES		Largura: 664 mm	Altura: 202 mm	Profundidade: 503 mm Peso: 11,5 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		220 a 240 V ; 23 W ; 0,3 A		
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 10 a 35° C Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: -3°C (preto), -6°C (cor)		
VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	4.000 h		
	<i>MCBF</i>	75.000 páginas (A4)		
	<i>Cabeça de Impressão</i>	1.000 milhões de pontos por jacto		
TINTEIRO		1.900 páginas (teste ECMA) 320 páginas (A4)		
GARANTIA		1 ano		
NORMAS DE SEGURANÇA		EN 60950 (TÜV), IEC 950 (DEMKO, NEMKO, SEMKO, SETI)		

Stylus 1500 (Código: 100 475)

Argumentos Comerciais

- Impressora de jacto de tinta de alta qualidade monocromática ou policromática com *kit* a cores (opcional)
- Alta resolução de 720 ppp com 256 níveis de cinzento ou 16,7 milhões de cores
- Velocidade de impressão de 4 páginas por minuto (ECMA)
- Possibilidade de utilizar modo de Prova
- Configuradores para AutoCAD 10, 11, 12 e 13
- Alimentador automático com possibilidade de utilizar diversos formatos de papel (A4 / A3 / A2)
- Numerosas opções: interfaces opcionais, placas Ethernet, Fax, Twinax, Proprinter...
- Impressão silenciosa
- Excelente relação qualidade/preço

Painel de Controlo


AUTO-TESTE: Premir [LOAD/EJECT] para o modo Qualidade e [LF/FF] para o modo Prova e ligar a impressora

MODO HEXADECIMAL: Premir [LF/FF] + [LOAD/EJECT] e ligar a impressora

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [ECONOMY/CONDENSED] e ligar a impressora.

MODO DE DEMONSTRAÇÃO: Premir [ALT] e ligar a impressora

MODO DE AJUSTAMENTO: Premir [PAUSE] e ligar a impressora

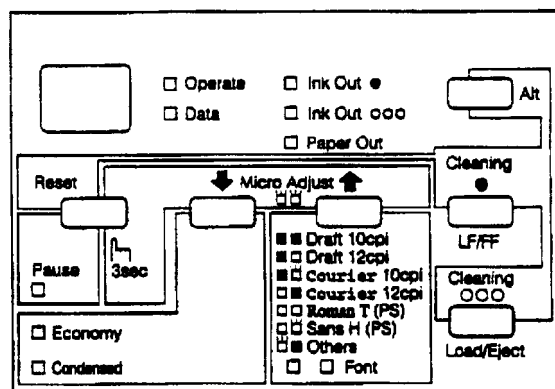

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

Kit a Cores

500 268

TINTEIRO STYLUS

Preto 550 201

Cores 550 204

INTERFACES**Interfaces EPSON Tipo B** (consulte ficha própria)

PAPEL	720 ppp (A2)	550 196 (30 folhas)
	360 ppp (A2)	550 198 (30 folhas)
	Brilhante (720 ppp - A4)	550 211 (30 folhas)
	Brilhante (720 ppp - A3)	550 182 (30 folhas)
	720 ppp (A4)	550 206 (200 folhas)
	720 ppp (A3)	550 190 (200 folhas)
	360 ppp (A4)	550 205 (200 folhas)
	360 ppp (A3)	550 186 (200 folhas)
	Transparências	550 207 (50 folhas)
