

Obsah

[Úvod](#)

[Instalace](#)

[Hardwarové požadavky](#)

[Licenční podmínky a registrace programu](#)

[Objednávka programu](#)

[Dotazy a námìty](#)

Pøíkazy

[Nástrojová lišta](#)

[Soubor](#)

[Úpravy](#)

[Pøenos](#)

[Zobrazit](#)

[Povely](#)

[Nastavení](#)

[Nápovìda](#)

Úvod

Program GSM organiser slouží ke správě mobilního telefonu. Přestože byl vytvořen pro mobilní telefon SIEMENS C35i (M35, S35), většina funkcí pravděpodobně bude fungovat i s jinými telefony, které podporují normy GSM 07.07 a GSM 07.05. Nebudou ovšem fungovat specifické funkce pro C35i, jako je přenos loga, uživatelské melodie, plánování schůzek a preferování operátorů.

Funkce

- Zobrazení, přenos a úprava telefonního seznamu (v telefonu, na SIM kartě, vlastní čísla, pevná čísla, ...)
- Lokální ukládání telefonního seznamu ve tvaru CSV (textový soubor s položkami oddělenými čárkami), který lze používat, upravovat v jiných aplikacích (např. MS Excel)
- Zobrazení ztracených a přijatých volání, volaných čísel
- Zobrazení základních údajů telefonu, jako model, verze firmware, kapacita baterie, intenzita signálu, operátor, číslo IMEI, IMSI, SIM apod.
- Zobrazení nejen dostupných sítí, ale všech známých sítí včetně názvů států a jmen operátorů
- Zobrazení a editace preferovaných sítí
- Zobrazení SMS zpráv
- Odesílání SMS zpráv včetně možnosti nastavit dobu platnosti, volba, zda zaslat zprávu jen na displej telefonu, vyžádat doručení apod.
- Zobrazení a úprava plánovače (schůzky, poznámky, narozeniny, volání)
- Zobrazení a úprava různých typů blokování a zámků - blokování klávesnice, PIN kód po zapnutí, blokování různých druhů hovorů (příchozí, odchozí, mezinárodní, atd...). Blokování lze nastavovat různě pro hlas, data a fax.
- Zobrazení a úprava různých typů přesměrování (když je obsazeno, když jsem nedostupný, atd...). Přesměrování lze nastavovat nejen pro hlas, ale i data a fax.
- Přenos log na displej mobilního telefonu i zpět, vymazání loga, náhledy adresáře.
- Přenos melodií do mobilního telefonu a zpět, přehrávání melodií na počítači i v telefonu. Podpora názvů melodií přímo v MIDI souboru. Přehled adresáře s požadovaným typem souborů.
- Nastavení základních parametrů zvonění, jako je hlasitost, melodie, vibrátor, tichý provoz, je pípnutí.
- Nastavení komunikačních parametrů pro kabel i pro INFRA port. (porty COM1 až COM6)
- Změna barev různých částí zobrazení, změna fontu
- Volba jazyka telefonu
- Synchronizace datumu a času s počítačem
- Tisk
- Vypnutí telefonu
- Logování BTS stanic do souboru včetně možnosti jejich popisu
- Volání čísla (číslo lze zadat přímo nebo je převzato z vybrané položky telefonního seznamu, SMS zprávy, položky plánovače, atd.)
- Ukončení hovoru
- Připojení k telefonu, uvolnění portu, opakované načtení dat
- Program si pamatuje důležité údaje, jako velikosti a pozice oken, barvy, font, cesty k souborům, komunikační parametry, názvy BTS stanic a podobně v INI souboru.

Instalace

Program není potřeba nijak instalovat, pouze se rozbálí z archivu (ZIP) . Kromi hlavních souborů programu GSMorg.exe a BWCC.DLL archiv obsahuje soubor s nápovídkou GSMorg.hlp.

Další soubory se automaticky vytvoří, pokud nejsou přítomny:

GSMorg.ini (soubor s nastavením), GSMorg.csv (lokální telefonní adresář), GSMorg.log (BTS stanice).

Oinstalování programu se provede jednoduše smazáním příslušného adresáře.

Hardwarové a softwarové požadavky

Program by měl běžet na všech na všech osobních počítačích 486 a lepších s alespoň jedním sériovým portem. Operační systém jsou libovolná Windows (Windows 2000, Windows NT, Windows 98, Windows 95, Windows 3.11), testován byl na Windows 2000, Windows 98 a Windows 95. K propojení počítače a telefonu je pochopitelně potřeba speciální kabel, případně musí být telefon i počítač vybaven infra-portem. Infra port musí být emulovaný na sériové porty COM1 až COM6. Nápověda nefunguje pod Windows 3.11, protože vyžaduje Winhlp32.exe.

Licenění podmínky a registrace programu

Program je shareware a neregistrovaný jej lze používat po dobu třiceti dní. Neregistrovaná verze má omezení v maximálním počtu položek telefonního seznamu, hovorů, známých sítí, atd., navíc je před některými povely zobrazen dialog s údaji o registraci. Pokud například načtete z telefonu seznam a poté se ho pokusíte odeslat zpět do telefonu, pak použijte volbu "**Odesílat pouze zmíněné**", jinak si vymažete položky seznamu, které nebyly načteny!

Program je k dispozici "as is", není na něj žádná záruka. Autor není zodpovědný za ztrátu nebo zničení dat, ušlý zisk nebo jakýkoliv jiný druh ztráty spojený s užíváním tohoto programu.

Sériové číslo programu je vázáno na disk počítače a program není přenosný na jiný počítač se stejným registračním kódem.

Po obdržení registračního kódu je možno program zaregistrovat příkazem [Nápověda/ Registrace programu](#)

Pokud se vám program nedaří zaregistrovat, čtěte se následujícími body:

- Zkontrolujte, zda souhlasí sériové číslo programu
- Zadejte pečlivě registrační jméno, napište přesně malá a velká písmena, písmena s háčky a čárkami
- Zadejte správně registrační kód ve tvaru, jak jste jej obdržel
- Zkontrolujte, zda kromě programu Gsmorg.exe máte ve stejném adresáři knihovnu BWCC.DLL
- Zkontrolujte, zda používáte poslední verzi programu
- Program nesmí být moc hluboko vnořen v struktuře adresářů, délka cesty je omezena. Uložte je například hned do kořenového adresáře např. C:\GSMORG

Objednávka programu

Program lze objednat pomocí elektronické pošty na adrese:

libor.fargac@seznam.cz

Je potřeba uvést:

- Jméno pro registraci
- Sériové číslo programu

Před objednáním programu si jej důkladně vyzkoušejte.

Před platbou je vhodné počkat na potvrzující e-mail, kde se můžete dozvědět některé doplňující informace. Pokud nemohu z nějakého důvodu kódy v rozumném termínu odesílat (např. jsem na dovolené, v cizině apod.), budete na toto upozorněni.

Cena programu až do verze **1.99** je **35 Kč**. Ěástku je potřeba uhradit na účet:

9000397205/2400 (eBanka)

jako **variabilní symbol** uveďte **sériové číslo programu**

Po připsání částky na účet Vám bude odeslán registrační kód (většinou do jednoho pracovního dne).

Nejrychleji platbu provedete přímo on-line příkazem z eBanky, případně službou GSM banking. Pro převod z jiné banky je potřeba očekávat dobu 2-3 dny.

Při platbě z ciziny (včetně Slovenska) je většinou potřeba uvést [více údajů](#):

Upozornění

Nezapomeňte zaslat e-mail s objednávkou! Pokud pouze poukážete částku na účet, není známa e-mailová adresa, kam se má zaslat registrační kód!

Dotazy a námìty

Vaše pøipomínky a námìty lze zasílat na výše uvedenou adresu, nelze ovšem zajistit, že na vše odpovím. Opravy pøípadných chyb budu øešit v následujících verzích. Registrační èíslo bude fungovat až do verze 1.99.

Nové verze

Nové verze budou ke stažení na adresách:

<http://web.quick.cz/libor.fargac/>

<http://mujweb.cz/www/fargac/>

<http://web.redbox.cz/fargac/index.htm>

<http://libor.fargac.web.wo.cz/>

Známé problémy

- telefon SIEMENS S35i verze SW 16; chyba firmware, u níkerých telefonù nelze pøenášet delší loga a melodie pøes infraport
- telefon SIEMENS S35i verze SW 18; chyba firmware, u níkerých telefonù nelze pøenášet loga a melodie pøes kabel

Nástrojová lišta

Ovládání programu je intuitivní, nejdůležitější funkce lze volit myší pomocí tlačítek na hlavním panelu:



- 1 Zobrazení údajů o registraci
- 2 Připojení / odpojení telefonu (uvolnění portu)
- 3 Opakovaně načítat údaje z telefonu
- 4 Volat vybrané číslo
- 5 Zavisit
- 6 Nová položka (seznamu, SMS, plánovače, atd.)
- 7 Editace (úprava) položky (seznamu, SMS, plánovače, atd.)
- 8 Vymazání položky (seznamu, SMS, plánovače, atd.)
- 9 Zobrazení lokálního telefonního seznamu (automaticky po spuštění programu)
- 10 Zobrazení (přečtení) seznamu z telefonu
- 11 Zobrazení ztracených a přijatých hovorů a volaných čísel
- 12 Zobrazení základních údajů o telefonu
- 13 Zobrazení dostupných, preferovaných a všech známých sítí a operátorů
- 14 Zobrazení SMS zpráv všech typů
- 15 Zobrazení plánovače (schůzky, narozeniny, volání, poznámky)
- 16 Odeslání SMS zprávy (lze i pomocí tlačítka "Nová položka" z pohledu SMS zpráv)
- 17 Zobrazení a změny zámek a blokad
- 18 Zobrazení a změny přesměrování
- 19 Přenos a zobrazení log, náhledy
- 20 Přenos melodií, základní funkce vyzvánění, test
- 21 Nastavení parametrů přenosu

Soubor

Připojit / odpojit

Logování BTS

Změnit lokální adresář

Import

Export

Nový profil

Změnit profil

Smazat profil

Vytiskni

Nastavení způsobu tisku

Zavolat

Položit

Vypnout telefon

Konec

Úpravy

Nová položka

Úprava položky

Smazat položku

Lokální seznam -> Seznamy mobilu

Seznamy mobilu -> Lokální seznam

Doplnit čísla o mezinárodní předvolbu

Pøenos

Znovu naèíst data

Odeslat kalendář

Odeslat telefonní seznam

Odeslat preferované operátory

Zobrazit

[Lokální telefonní seznam](#)

[Telefonní seznam mobilu](#)

[Hovory](#)

[Základní informace](#)

[Přehled sítí](#)

[SMS zprávy](#)

[Schůzky](#)

Povely

Odeslat zprávu SMS

Zámky a blokace

Přesměrování

Volba jazyka

Synchronizace datumu a času

Loga

Melodie

Nastavení

Komunikace

Volby

Zmìna barev

Font

Nápvìda

Obsah

O programu

Registrace programu


Pøipojit / odpojit

Použitím tohoto øíkazu dojde k otevøení sériového portu poèítaèe, nastavení modemových bitù pro napájení kabelu a inicializaci modemu telefonu. Pokud vše probíhne správnì, zobrazí se ve stavovém øádku programu stav “**Pøipojeno**”. K øipojení dojde rovnìž automaticky pøi použití prvního øíkazu, který vyžaduje komunikaci s telefonem.

Pokud je telefon øipojen, opìtovným použitím tohoto øíkazu dojde k uvolnìní sériového portu poèítaèe.

Logování BTS

Tento příkaz otevře okno, kde jsou zobrazeny základní údaje u současné stanici BTS.

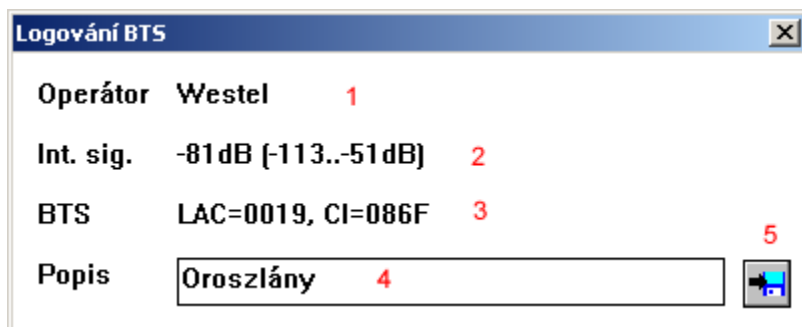

- 1 Název operátora
- 2 Intenzita přijímaného signálu v dB
- 3 Identifikace stanice BTS
- 4 Volitelný popis
- 5 Tlačítko pro uložení popisu na disk

Uvedené údaje jsou rovněž cyklicky s periodou 5 sekund (periodu lze zmínit v INI souboru: "LogBtsUpdate=èas") do souboru GsmOrg.log.

Zmìnit lokální adresáø

Tento pøíkaz je možno použít pro zminu názvu a umístìní souboru na disku, ve kterém se uchovává lokální telefonní seznam.

Každý profil může mít nastaven jiný lokální adresáø.

Import

Příkaz umožňuje import dat z textového souboru CSV (jednotlivé položky jsou oddělené čárkou). Načtené položky telefonního seznamu jsou přidány do lokálního telefonního seznamu.

Formát dat je stejný jako u exportu seznamu.

Export

Příkaz umožňuje export dat do textového souboru CSV (jednotlivé položky jsou oddělené čárkou). Tento formát je výhodný v tom, že lze data zobrazovat a upravovat libovolným textovým editorem, případně programem MS Excel. Lze exportovat následující seznamy:

- Telefonní seznamy
- Hovory (ztracené, uskutečené, přijaté)
- SMS zprávy
- Plánovač

Formát jednotlivých řádků souboru má následující tvar:

Položka 1, položka 2, položka 3, položka 4, položka 5, položka 6, položka 7

Telefonní seznamy, hovory:

Položka 1 -	“typ položky”
	”FD” pevná čísla na kartě SIM, změna vyžaduje PIN2
	”SM” telefonní seznam na kartě SIM
	”ME” telefonní adresář v telefonu
	”DC” volaná čísla
	”ON” vlastní telefonní čísla
	”LD” poslední volaná čísla
	”MC” ztracené hovory
	”RC” přijaté hovory
Položka 2 -	Index
Položka 3 -	“jméno”
Položka 4 -	“telefonní číslo”
Položka 5 -	VIP poznal (“!” nebo nic)
Položka 6 -	Kód typu čísla (např. 145=mezinárodní tvar čísla, 129=specifické číslo sítě)
Položka 7 -	Nepoužito

SMS zprávy:

Položka 1 -	“typ zprávy”
	”REC_UNREAD” nepřečtená zpráva
	”REC_READ” přečtená zpráva
	”STO_UNSENT” neodeslaná zpráva
	”STO_SENT” odeslaná zpráva
Položka 2 -	Index
Položka 3 -	“jméno”, pokud je v seznamu, případně jen číslo
Položka 4 -	“datum a čas doručení”
Položka 5 -	Telefonní číslo
Položka 6 -	Atribut zprávy (8b =8-mi bitové kódování místo 7-mi bitového, disp =Flash SMS zpráva pouze na displej telefonu, ack =zpráva s potvrzením o doručení)
Položka 7 -	Vlastní text zprávy

Preferování operátorů:

Položka 1 -	Index
Položka 2 -	Označení operátora
Položka 3 -	Stát
Položka 4 -	Číslo sítě a operátory

Plánovač:

- Položka 1 - Index
- Položka 2 - Druh události (Poznámka, Narozeniny, Setkání, Volání)
- Položka 3 - Opakování události (Jednou, Denní, Týdňi (datum), Měsíční (datum), Roční (datum))
- Položka 4 - Datum a čas události
- Položka 5 - Alarm nebo prázdné
- Položka 6 - Text (popis)

Nový profil

Tento příkaz umožňuje vytvořit nový profil nastavení. V daném profilu je uloženo veškeré nastavení programu, jako např. komunikační parametry, fonty a barvy jednotlivých textů, soubor s lokálním adresářem, poloha a velikost jednotlivých oken apod.

Je možno vytvořit až 16 různých profilů.

Zmìnit profil

Tento pøíkaz umožňuje zmìnit nastavení programu výbìrem jiného profilu vytvoøeného døíve pøíkazem nový profil. Odstranit profil lze pøíkazem smazat profil.

V daném profilu je uloženo veøkeré nastavení programu, jako napø. komunikaèní parametry, fonty a barvy jednotlivých textù, soubor s lokálním adresáøem, poloha a velikost jednotlivých oken apod.

Je možno vytvoøit až 16 rùzných profilù.

Smazat profil

Tento příkaz umožňuje odstranit profil vytvořený dříve příkazem nový profil.

Vytiskni

Pomocí tohoto příkazu lze vytisknout zobrazené údaje. Vzhled tištiného textu lze ovlivnit výběrem fontu a velikosti písma. S výhodou lze využít zvláštního profilu, který má nastavení určené pro tisk.

Nastavení způsobu tisku

Příkaz umožňuje vybrat, případně nastavit tiskárnu, na které se bude provádět tisk.

Zavolat

Pomocí tohoto příkazu je vytvořeno číslo, které se nachází ve vybrané položce seznamu, SMS zprávě apod. Pokud není vybráno žádné číslo, zobrazí se dialogové okno, kde lze volané číslo vložit ručně.

Položit

Pøíkaz zpùsobí zavišení (ukonèení) hovoru

Vypnout telefon

Tento příkaz způsobí vypnutí telefonního přístroje.

Konec

Pomocí tohoto příkazu se ukoní práce s programem.

Nová položka

Toto dialogové okno slouží k vytvoření nových položek v jednotlivých telefonních seznamech. Vyznam jednotlivých polí je stejný, jako v okně pro úpravu položky.

Pokud je vytvořena nová položka v telefonním seznamu mobilu, není tato zmína automaticky promítnuta do telefonu. Pro aktualizaci v telefonu je potřeba použít příkaz odeslat telefonní seznam.

Pokud je navoleno okno zobrazující SMS zprávy, pak tento příkaz způsobí otevření dialogového okna pro posílání SMS zpráv.

Úprava položky

Toto dialogové okno umožňuje změnit údaje v jednotlivých telefonních seznamech, plánovači apod. Položku, kterou se bude upravovat, je potřeba označit levým tlačítkem myši. Stejným způsobem lze položku odznačit. Barvu označené položky lze změnit příkazem změna barev.

Pro jednotlivá zobrazovaná okna je vždy kontextově otevřeno specifické dialogové okno, jehož vzhled lze najít v popisech příslušných oken.

Pro telefonní seznamy má dialogové okno následující vzhled:

The screenshot shows a dialog box titled "Vložení a úprava položky seznamu". At the top, there is a dropdown menu labeled "SIM adresář" with the value "1" and a small yellow icon to its right. Below this is a section titled "Záznam" (Record) with three input fields: "Jméno" (Name) containing "Novák Jan" with a red "2" next to it; "Telefonní číslo" (Phone number) containing "+420604778899" with a red "3" next to it; and "Index" containing "104" with a red "4" next to it. To the right of the "Index" field is a checkbox labeled "VIP" with a red "5" next to it. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancel" with a red X icon.

- 1 - Výběr telefonního adresáře, do kterého chceme položku uložit. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - SIM adresář – adresář na SIM kartě
 - MT adresář – adresář v telefonu
 - SIM pevná čísla – pevný adresář na SIM kartě, je potřebný kód PIN2
 - SIM/MT vlastní čísla – vlastní telefonní čísla uložená v telefonu
- 2 - Pole pro zadání jména
- 3 - Pole pro zadání telefonního čísla
- 4 - Pole pro zadání indexu položky. Je-li toto pole prázdné, použije se první volný index
- 5 - Přepínač pro označení důležité osoby

Novou položku lze přidat příkazem nová položka, zrušit položku lze naopak příkazem smazat položku.

Pokud je zmíněná položka v telefonním seznamu mobilu, není tato změna automaticky promítnuta do telefonu. Pro aktualizaci v telefonu je potřeba použít příkaz odeslat telefonní seznam.

Smazat položku

Tento příkaz umožňuje smazat vybranou položku ve zvoleném adresáři. Pokud je smazána položka v telefonním seznamu mobilu, není tato změna automaticky promítnuta do telefonu. Pro aktualizaci v telefonu je potřeba použít příkaz odeslat telefonní seznam.

Lokální seznam -> Seznamy mobilu

Tento příkaz provede zkopírování lokálního telefonního seznamu do seznamu telefonu. Příkaz **nezpůsobí** odeslání dat do telefonního přístroje, to se provádí příkazem odeslat telefonní seznam.

Seznam mobilu -> Lokální seznam

Tento příkaz provede zkopírování seznamu telefonu do lokálního telefonního seznamu.

Příkaz se používá po načtení seznamů z telefonu, je tak vytvořena kopie na disku počítače jako lokální telefonní seznam. V případě potřeby lze telefonní seznamy v telefonu z této kopie obnovit.

Každý profil může mít jiný lokální telefonní seznam.

Doplnit èísla o mezinárodní pøedvolbu

Pokud byla do telefonu zadávána zkrácená telefonní èísla napø. 0604778899, tento pøíkaz je automaticky rozšíøí na úplný mezinárodní tvar, tedy napø. +420604778899. Mít uložena èísla v mezinárodním tvaru má tu výhodu, že lze èísla používat beze zmìny i v zahranièí.

Po použití tohoto pøíkazu je možné upravená èísla odeslat zpìt do telefonu.

Mezinárodní prefix lze definovat v dialogu volby, lze tedy zmìnit pøedefinované pøedèísle pro Èeskou republiku +420 na jiný prefix (napø. +421 pro Slovensko).

Znovu načíst data


Tento příkaz způsobí opětovné načítání dat z telefonu. Normálně jsou data načtena pouze jednou (po připojení) a poté jsou zobrazovány z paměti počítače. Příkaz se tedy používá pro aktualizaci dat z telefonu (např. přišla nová SMS zpráva)

Odeslat kalendář

Tímto příkazem odešleme zpět do telefonu aktualizované položky plánovače.

Odeslat telefonní seznam

Tento příkaz umožní odeslat zpět do telefonu telefonní seznamy (např. upravené, obnovené ze zálohy apod.)

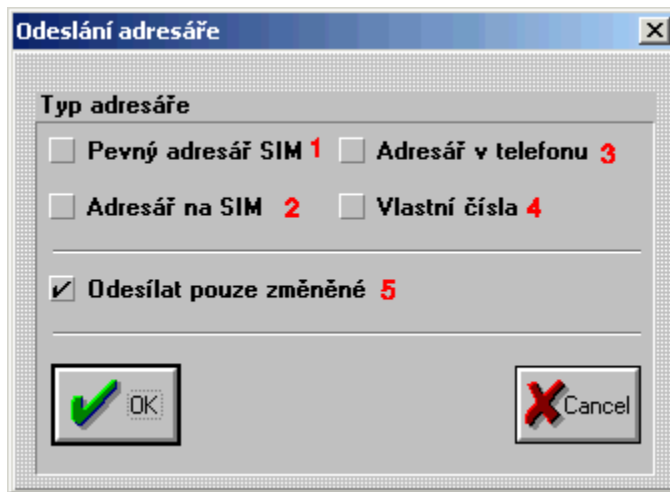

Není potřeba odesílat vždy všechny seznamy, ale pouze ty, které byly modifikovány. Volitelně lze odesílat tyto telefonní seznamy:

- 1 - Pevný adresář SIM, vyžaduje zadání kódu PIN2
- 2 - Adresář SIM, standardní adresář na SIM kartě
- 3 - Adresář v telefonu
- 4 - Vlastní čísla (v telefonu)
- 5 - S výhodou lze používat odeslání pouze zmíněných položek. Komunikace pak probíhá mnohem rychleji, neboť se přenáší pouze položky nové a ty, u kterých došlo ke změně. Rovněž se snižuje nebezpečí, že nechtěně smažeme v telefonu položku, která není obsažena v přenášeném seznamu.

Odeslat preferované operátory

Tímto příkazem odešleme zpět do telefonu aktualizované položky preferovaných operátorů.












Lokální telefonní seznam

Lokální telefonní seznam je uložen na disku počítače. Je automaticky načten po spuštění programu a lze jej použít jako zálohu telefonního seznamu telefonu. Po načtení adresáře telefonu je potřeba použít příkaz pro zkopírování tohoto seznamu do seznamu lokálního.

Pro změnu názvu a umístění souboru na disku, ve kterém se uchovává lokální telefonní seznam, je možno použít příkaz změnit lokální adresář.

Každý profil může mít nastaven jiný lokální adresář.

Význam ikon a symbolů:

			10	
SIM/MT vlastní čísla (0/0)				
1		Novak Jan	+420604778899	[1]
2		Novak Jan domu	+420659333444	[2]
SIM pevná čísla (0/0)				
3		Novak Jan 5	+420604778899	[1]
4		Novak Jan domu	+420659333444	[2]
5		Novakova Jana	+420604998877	[3]
MT adresář (0/0) ⁷				
6		Sikora Petr	+420604987654	[1]
SIM adresář (0/0)				
7		Credit service	4602	[4]
8		Gott K.	+420604636363	[3]
9		Maly Pavel	+420604232323	[5]
10		Novotny Stanislav	+420604456456	[2]
11		Sikora Marek	+420604123456	[1]

- 1 - Ikona symbolizuje položku "vlastní číslo"
- 2 - Ikona symbolizuje položku "pevné číslo na SIM karti". Změna vyžaduje zadat PIN2.
- 3 - Ikona symbolizuje položku "číslo v seznamu mobilu"
- 4 - Ikona symbolizuje položku "v seznamu SIM karty"
- 5 - Jméno osoby, firmy, ...
- 6 - Telefonní číslo
- 7 - Tato položka je zobrazena pouze u seznamů načtených z telefonu a znamená použitý a maximální počet položek telefonního seznamu.
- 8 - Příznak, že se jedná o důležitou (VIP) osobu
- 9 - Index položky v seznamu
- 10 - Lišta umožňuje třídění položek dle vybraného sloupce (např. abecední seznam jmen, index, číslo)

Telefonní seznam mobilu

Tento telefonní seznam zobrazuje všechny položky aktuální načtené z telefonu.

Po načtení lze použít příkaz pro zkopírování tohoto seznamu do seznamu lokálního. Tím získáme aktuální kopii všech položek z telefonu, která je pak zobrazována jako lokální adresář.

Význam ikon a symbolů:








			10	
SIM/MT vlastní čísla (0/0)				
1		Novak Jan	+420604778899	(1)
2		Novak Jan domu	+420659333444	(2)
SIM pevná čísla (0/0)				
3		Novak Jan	+420604778899	(1)
4		Novak Jan domu	+420659333444	(2)
5		Novakova Jana	+420604998877	(3)
MT adresář (0/0) 7				
6		Sikora Petr	+420604987654	(1)
SIM adresář (0/0)				
7		Credit service	4602	(4)
8		Gott K.	+420604636363	(3)
9		Maly Pavel	+420604232323	(5)
10		Novotny Stanislav	+420604456456	(2)
11		Sikora Marek	+420604123456	(1)

- 1 - Ikona symbolizuje položku "vlastní číslo"
- 2 - Ikona symbolizuje položku "pevné číslo na SIM karti". Zmína vyžaduje zadat PIN2.
- 3 - Ikona symbolizuje položku "číslo v seznamu mobilu"
- 4 - Ikona symbolizuje položku "v seznamu SIM karty"
- 5 - Jméno osoby, firmy, ...
- 6 - Telefonní číslo
- 7 - Tato položka je zobrazena pouze u seznamů načtených z telefonu a znamená použitý a maximální počet položek telefonního seznamu.
- 8 - Příklad, že se jedná o důležitou (VIP) osobu
- 9 - Index položky v seznamu
- 10 - Lišta umožňuje třídění položek dle vybraného sloupce (např. abecední seznam jmen, index, číslo)

Hovory

Tato obrazovka zobrazuje seznamy přijatých a ztracených hovorů a volaných čísel.




Význam ikon a symbolů:

MT ztracená volání (7/10)				
1		Novak Jan	+420604778899	(1)
2		1 Novak Jan domu	+420659333444	(2)
MT přijatá volání (10/10)				
3		Maly Pavel	+420604232323	(1)
4		2 Novotny Stanislav	+420604456456	(2)
SIM volaná čísla (10/10)				
5			4444444	(1)
6		3 Stav konta	*102#	(2)
7		DOMINO	1777	(3)

- 1 - Ikona symbolizuje položku “ztracený hovor”
- 2 - Ikona symbolizuje položku “přijatý hovor”
- 3 - Ikona symbolizuje položku “volané číslo”

Základní informace

Tato obrazovka zobrazuje základní údaje o telefonu.

1		Výrobce	SIEMENS	1
2		Model	C35i	2
3		Verze firmware	18	3
4		Kapacita baterie	80 %	4
5		Intenzita signálu	-83dB [-113..-51dB]	5
6		Registrovaná síť	LAC=0019, CI=086F	6
		Registrace	Registrován	7
7		Operátor	Westel	8
		Volba sítě	Automatická	9
8		Sériové číslo IMEI	4444444444444444	
9		Mezinár. číslo IMSI	5555555555555555	10
10		Číslo SIM karty	1100110011001100480	

- 1 - Výrobce telefonu (SIEMENS, NOKIA, ALCATEL, ...)
- 2 - Model telefonu (C35i, M35i, S45i,...)
- 3 - Verze firmware
- 4 - Kapacita baterie 0-100%
- 5 - Intenzita signálu -51dB nejlepší až -113dB nejhorší signál
- 6 - Èíslo sítì a vysíláèe BTS, ke které je telefon právi registrován
- 7 - Stav registrace (napø. registrován, hledá síť, odmítnuto,...)
- 8 - Operátor, ke kterému je telefon pøihlášen
- 9 - Volba sítì (Automatická / Ruèní)
- 10 - Jednotlivé výrobní èíslo telefonu a karty SIM

Pøehled sítí

Tato obrazovka zobrazuje seznamy dostupných a všech známých sítí a preferovaných operátorù. Preferovaný operátor je vybrán, pokud je dostupných více sítí. Editovat, pøidávat a rušit jednotlivé preferované operátory lze standardními pøíkazy (tlaèítky) pro úpravu položek.

Nakonec je potøeba odeslat seznam preferovaných operátorù zpìt do telefonu pøíkazem odeslat preferované operátory.

Význam ikon a symbolù:

Dostupné sítě						
1		1	H PANNON GSM	Maðarsko	21601	
2		2	Westel	Maðarsko	21630	
3		3	vodafone	Maðarsko	21670	
Preferovaní operátoři						
1			T-D1	Německo	26201	(1)
2			A max.	Rakousko	23203 ⁶	(2)
3			PL-PLUS 4	Polsko	26001	(3)
4			SWISS GSM	Švýcarsko 5	22801	(4)
5			SVK GT	Slovensko	23101	(5)
6			Westel	Maðarsko	21630	(6)
7			ONE 2 ONE	Velká Británie	23430	(7)
8			I TIM	Itálie	22201	(8)
Znamé sítě						
1			AMC-AL	Albánie	27601	
2			STA-MOBILAND	Andora	21303	
3			RA-ARMGSM	Arménie	28301	
4			Telstra	Austrálie	50501	






- 1 - Ikona symbolizuje operátora, u kterého je telefon právi registrován
- 2 - Ikona použitelného operátora
- 3 - Ikona symbolizuje zakázaného operátora. Tohoto operátora lze použít pouze pro tísòové volání
- 4 - Oznaèení operátora
- 5 - Stát
- 6 - Èíslo sítí (zemi a operátor)
- 7 - Index preferovaného operátora v telefonu

SMS zprávy

V tomto okně jsou zobrazeny všechny SMS zprávy, uložené v telefonu.

SMS zprávy lze exportovat do CSV souboru, odeslat zprávu lze příkazem odeslat zprávu SMS.

Význam ikon a symbolů:

1		1	+1777	14.1.2002 11:29:15	+1777	[2]
Üdvözöljük! DOMINO egységkártyája eredeti rendelkezésre állási idejét 32 nappal meghosszabítjuk. Boldog Új évet kíván a Westel!						
2			1777	30.1.2002 11:17:27	1777	[1]
Dominó egyenlegére 2002/01/30-n 11:16-kor 2000 Ft összegű töltés érkezett. Jelenlegi egyenlege: 2345 Ft. Üdvözlettel: Westel Mobil Rt.						
3		3	Novak Jan		+420604778899	[3] potv 5
Toto je ulozena zprava						
4		4	Sikora Petr	6	+420604987654	7 [4] disp
Toto je odeslana zprava 8						
5		2	Gott K.	30.1.2002 11:17:27	+420604636363	[5] 9
Jak se mas? Kaja						

- 1 - Ikona symbolizuje přijatou přečtenou zprávu
- 2 - Ikona symbolizuje přijatou nepřečtenou zprávu
- 3 - Ikona symbolizuje uloženou zprávu
- 4 - Ikona symbolizuje uloženou a odeslanou zprávu
- 5 - Atribut zprávy (**ack**=zpráva s doručenkou, **disp**=flash zpráva jen na displej telefonu, **8b**=8-mi bitové kódování zprávy místo standardního 7-mi bitového.
- 6 - Jméno odesílatele nebo adresáta
- 7 - Číslo odesílatele nebo adresáta
- 8 - Vlastní text zprávy
- 9 - Index zprávy v telefonu

Schůzky

V tomto okně jsou zobrazeny všechny události plánovače (organizéru).

Položky lze exportovat do CSV souboru. Po editaci položek je potřeba odeslat změny zpět do telefonu příkazem odeslat kalendář.

Význam ikon a symbolů:

1		1	Volání	31.12.2002 23:59:00		Jednou	[6]
			0659112233				
2		2	Poznámka	3.2.2002 7:00:00		Denně	[5]
			Budíček		9		
3			Setkání	3.2.2002 19:30:00		Týdně (neděle)	10 [4]
		3	Squash				
4			Setkání	1.2.2002 9:00:00		Měsíčně (1.)	[3]
		5	Mesíční porada oddeleni				11
5			Poznámka	13.2.2002 13:00:00		Ročně (13.2.)	[1]
		6	Mel bych dobit telefon		8		
6		4	Narozeniny	3.3.2002 14:00:00		Ročně (3.3.)	[2]
			Koupit kytku zene	7			

- 1 - Ikona symbolizuje volání
- 2 - Ikona symbolizuje poznámku
- 3 - Ikona symbolizuje setkání
- 4 - Ikona symbolizuje narozeniny
- 5 - Textový název události
- 6 - Poznámka, text, popis, číslo
- 7 - Datum a čas události
- 8 - Ikona symbolizuje aktivovaný alarm
- 9 - Ikona symbolizuje deaktivovaný alarm
- 10 - Druh opakování události
- 11 - Index události v telefonu

Editovat, přidávat a rušit jednotlivé události lze standardními příkazy (tlačítka) pro úpravu položek.

Význam polí dialogového okna pro editaci události:

Schůzky

Setkání 1

Záznam

Datum: 1.2.2002 2 Čas: 9:00:00 3

Popis, telefonní číslo: Mesicni porada oddeleni 4

Index: 3 5

Alarm 6 Týdně

Jednou Měsíčně

Denně Ročně 7

OK Cancel

- 1 - Roletové pro volbu typu události
- 2 - Pole pro zadání datumu události
- 3 - Pole pro zadání času události
- 4 - Pole pro zadání textu, čísla
- 5 - Index události v telefonu. Není-li zadán, použije se první volný
- 6 - Aktivace nebo zrušení alarmu u události
- 7 - Perioda opakování události

Při zadávání datum lze s výhodou využít okna s kalendářem:

Únor 2002

Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

1 ← ↓ 3 → 2

- 1 - Posun na předchozí měsíc
- 2 - Posun na následující měsíc
- 3 - Posun na současný měsíc
- 4 - Zapis zvoleného data do editačního okna události

Odeslat zprávu SMS


Toto dialogové okno umožňuje odeslat pomocí telefonu SMS zprávu. Lze definovat parametry zprávy, které se v telefonu nastavují obtížně nebo je dokonce nelze vůbec nastavit.

- 1 - Zadání čísla osoby, které posíláme zprávu, lze provést několika způsoby:
 - Lze přímo zapsat libovolné číslo
 - Lze vybrat číslo z rolovacího seznamu (zde je zobrazen seznam z telefonu, pokud je již nahrán, nebo lokální telefonní seznam)
 - Lze vybrat položku v některých seznamech a pak stisknout tlačítko "Odeslat SMS"
- 2 - Pole pro psaní vlastního textu zprávy (používejte znaky bez háček a éřek)
- 3 - Platnost zprávy lze zvolit libovolně, je však vybrána nejbližší delší podporovaná doba platnosti:
 - Do dvanácti hodin po 5-ti minutách
 - Do jednoho dne po 30-ti minutách
 - Do 28 dní po jednom dni
 - Delší čas po týdnech
- 4 - Zatrhnutím pole lze poslat zprávu pouze na displej telefonu (tzv. Flash SMS)
- 5 - Zatrhnutím pole lze aktivovat funkci potvrzení doručení zprávy
- 6 - Středisko služeb zpráv – je počteno z telefonu, ovšem lze ho v nutných případech zmínit
- 7 - Zobrazení počtu napsaných znaků z celkového možného počtu
- 8 - Uložení zprávy do telefonu bez odeslání (lze ji odeslat později)
- 9 - Okamžité odeslání zprávy

Zámky a blokace

Toto dialogové okno umožňuje zobrazit a nastavit různé typy blokad. Některé příkazy vyžadují zadání kódu PIN, PIN2, případně v případě opakovaného chybného zadání kód PUK, PUK2.

Ne všichni operátoři, případně typy SIM karet (např. předplacené) umožňují všechny typy blokad.

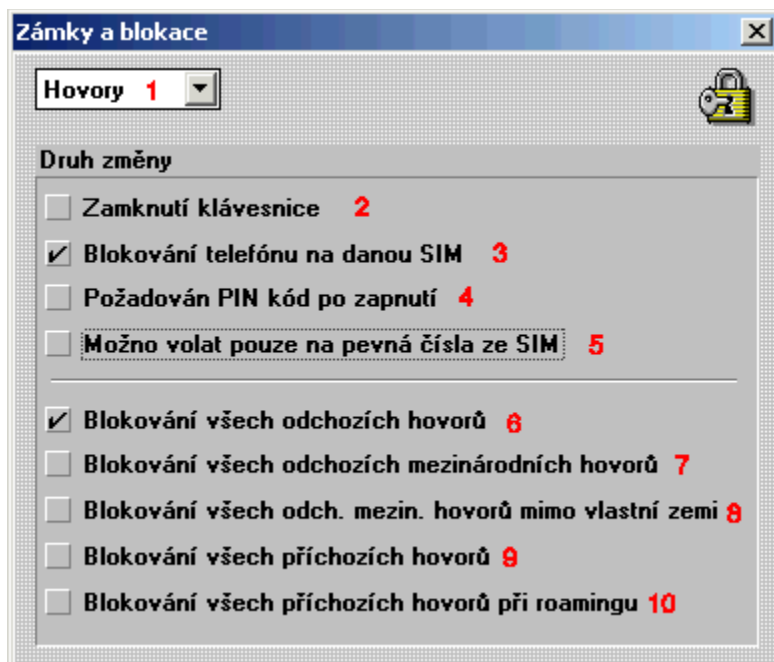

- 1 - Roletové menu pro určení, čeho se blokad týká (Hovory, data, fax)
- 2 - Zamknutí klávesnice proti nechtěnému stisknutí tlačítek např. v tašce (stejně, jako podržení klávesy #)
- 3 - Blokování telefonu na danou SIM kartu. Je vyžadován kód přístroje. **Upozornění!**: Pokud 3x zadáte špatný kód přístroje, nejde tato blokad zrušit a jediná možnost je vyhledat autorizovaný servis
- 4 - Při zapnutí telefonu je nutno zadávat PIN
- 6 - 10 Blokování různých typů příchozích, případně odchozích hovorů

Přesměrování

Toto dialogové okno umožňuje zobrazit a nastavit různé typy přesměrování.

Ne všichni operátoři, případní typy SIM karet (např. předplacené) umožňují všechny typy přesměrování.

Přesměrování hovorů

Hovory **1**

Druh přesměrování	Telefonní číslo
<input type="checkbox"/> Vždy 2	
<input type="checkbox"/> Obsazeno	
<input type="checkbox"/> Neodpovídám	+420604112233 3
<input checked="" type="checkbox"/> Jsem nedostupný	+420604112233

Instalovat 4 **Aktivovat 6**
Odinstalovat 5 **Deaktivovat 7**

- 1 - Roletové menu pro určení, čeho se přesměrování týká (Hovory, data, fax)
- 2 - Určení, kdy bude přesměrování uplatněno
- 3 - Určení telefonního čísla, na které bude hovor přesměrován
- 4 - První instalace funkce přesměrování
- 5 - Odinstalování funkce přesměrování
- 6 - Aktivace dříve nainstalované funkce přesměrování
- 7 - Deaktivace dříve nainstalované funkce přesměrování

Volba jazyka

Tento povel umožňuje zmínit volbu jazyka telefonu (nikoliv programu Gsm organiser). Telefon nemusí podporovat všechny jazyky, jako program.

Z programu lze zvolit tyto jazyky:

- Nìmèina
- Angliètina
- Italština
- Francouzština
- Španilština
- Holandština
- Švédština
- Dánština
- Portugalština
- Finština
- Norština
- Øeètina
- Tureètina
- Maïarština
- Polština
- Èeština
- Ruština
- Bulharština
- Slovenština
- Slovinština

Synchronizace datumu a času

Pomocí tohoto příkazu se v telefonu automaticky nastaví stejný datum a čas, jako je na počítači.

Loga


Do telefonu lze nahrát pouze soubory typu BMP s maximální 256-ti barvami, bez komprese a o velikosti minimální 97 x 26 bodů. Pouze bitmapy, které vyhovují zadaným kritériím jsou zobrazeny jako náhledy.



- 1 - Vymazání loga v telefonu
- 2 - Nahrání vybraného loga do telefonu
- 3 - Uložení loga z telefonu na disk
- 4 - Posun v adresáři s logy
- 5 - Výběr adresáře s logy
- 6 - Posun v adresáři s logy
- 7 - Náhled vybraného loga
- 8 - Náhledy vybraného adresáře

Melodie

Do telefonu lze nahrávat pouze MIDI soubory typu 0 bez polyfonie. Je podporováno zobrazení názvu skladby, pokud je uloženo v souboru. Midi soubory nepodporovaného formátu jsou přeškrtnuty a nelze je přehrávat ani nahrát do telefonu.

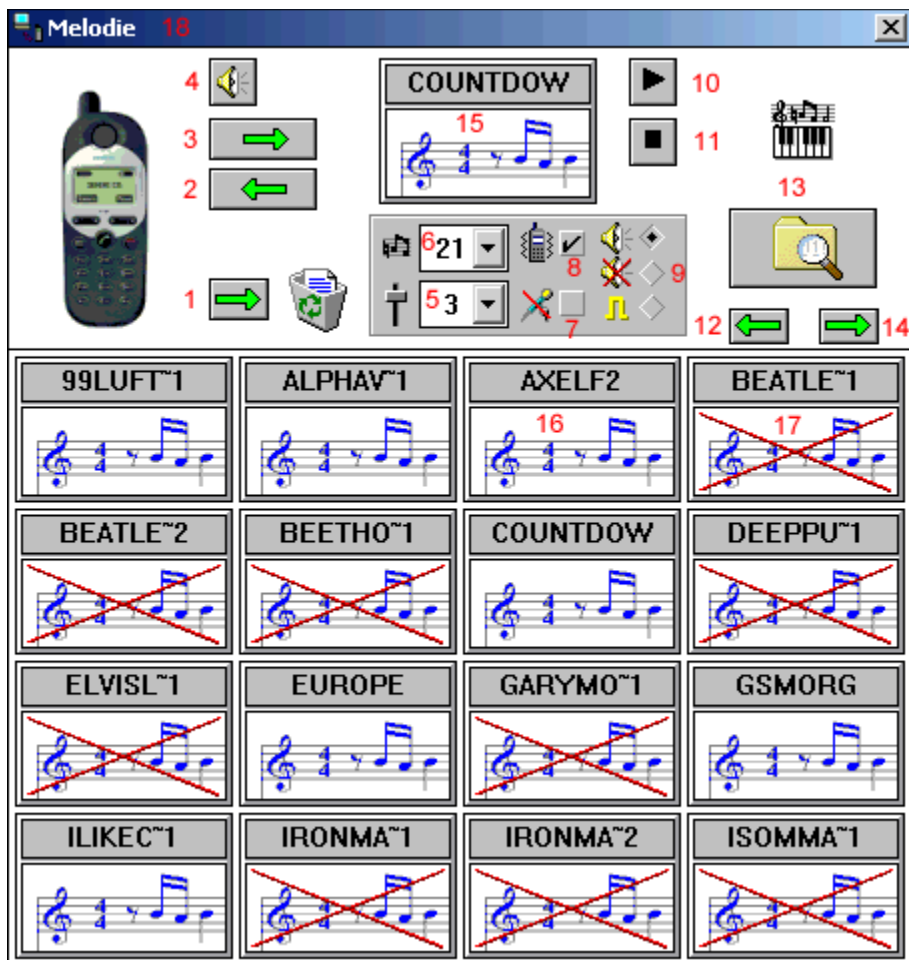


- 1 - Vymazání melodie
- 2 - Nahrání melodie do telefonu
- 3 - Uložení melodie z telefonu na disk
- 4 - Test melodie a nastavení vyzvánění (hlasitost, vibrátor, atd.)
- 5 - Nastavení hlasitosti vyzvánění
- 6 - Výběr melodie (Poprvé je potřeba zvolit uživatelskou melodii z menu telefonu)
- 7 - Odpojit mikrofon (mute)
- 8 - Aktivovat / deaktivovat vibrátor
- 9 - Nastavení vyzvánění (normální, tichý režim, pípnutí)
- 10 - Přehrávání zvolené melodie v počítači (je nutná zvuková karta s midi portem)
- 11 - Ukončení přehrávání melodie v počítači
- 12 - Posun v adresáři s melodiemi
- 13 - Výběr adresáře s melodiemi
- 14 - Posun v adresáři s melodiemi
- 15 - Náhled vybrané melodie
- 16 - Náhledy melodií vybraného adresáře – v daném případě lze melodii nahrát do telefonu

- 17 - Náhledy melodií vybraného adresáře – v daném případě nelze melodii nahrát do telefonu (např. to není MIDI soubor typu 0)
- 18 - Název skladby (pokud je v MIDI souboru definován)

Komunikace


Tímto příkazem se otevře dialogové okno pro nastavení základních komunikačních parametrů.

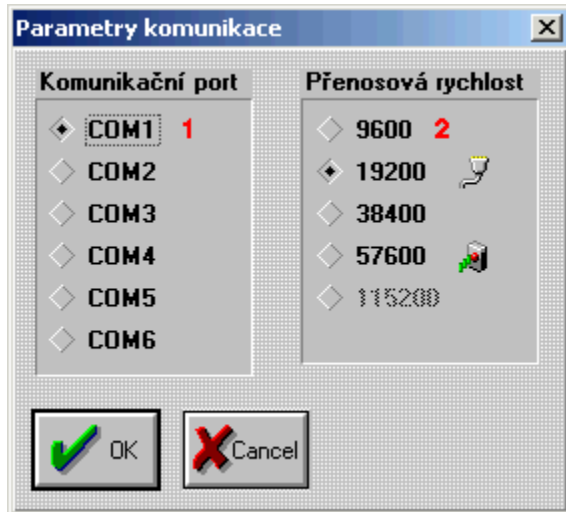

- 1 - Volba sériového portu COM1 až COM6. Pokud se používá komunikace pomocí infraportu, je potřeba mít nainstalován ovladač, který namapuje infra port jako klasický sériový port COM1 až COM6
- 2 - Volba přenosové rychlosti komunikace. Pro komunikaci pomocí kabelu je doporučena rychlost 19200, pro komunikaci pomocí infraportu pak rychlost 57600. Je možno použít ovšem libovolnou rychlost, kdy telefon správně komunikuje. Telefony SIEMENS řady 35 komunikují pouze na uvedených rychlostech.

Volby

Tímto příkazem se otevře dialogové okno pro nastavení některých doplňkových funkcí programu.

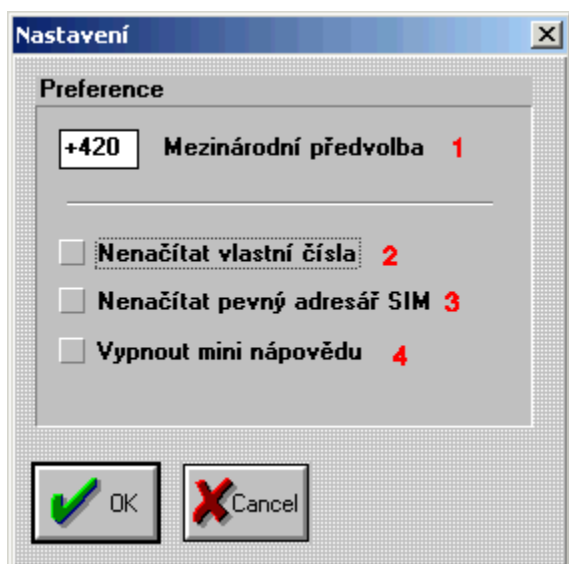

- 1 - Prefix mezinárodní předvolby, který je možno využít použitím příkazu doplňit čísla o mezinárodní předvolbu
- 2 - Při zaškrtnutí tohoto pole nejsou z telefonu načítána vlastní čísla
- 3 - Při zaškrtnutí tohoto pole nejsou z telefonu načítána z pevného adresáře SIM karty
- 4 - Při zaškrtnutí tohoto pole je možno vypnout mininápovědu, zobrazovanou při pohybu myšky nad jednotlivými tlačítky nástrojové lišty

Tlačítka 3 a 4 je vhodné zaškrtnout tehdy, pokud telefon (jiný než SIEMENS) má nějaké problémy při načítání telefonních seznamů

Zmìna barev textù

Tento pøíkaz umožouje definovat rùzné barvy jednotlivých zobrazovaných textù. . Každý profil umožouje mít definovány vlastní barvy. Lze definovat barvy pro následující texty v závislosti na zobrazeném okni:

- Poøadové èíslo
- Jméno, typ schùzky
- Èíslo, datum a èas, stát
- Èíslo v SMS, èíslo sítì, opakování
- Index v telefonu
- Zpráva, popis
- Barva vybrané položky
- Podklad vybrané položky

Font

Tento příkaz umožňuje vybrat font a velikost písma, kterým budou zobrazeny jednotlivé texty. Každý profil umožňuje mít nastaven vlastní font.

Obsah

Obsah

O programu

O programu

Registrace programu

Registrace programu

Platba z ciziny

O příjemci:

Název účtu: Libor Fargaè
Ulice: Lidická 662
Místo: 73961 Tøinec
Stát: Èeská republika
Èíslo účtu: 9000397205/2400

O bance příjemce:

Název banky: eBanka a.s.
Ulice: Na Pøíkopi 19
Místo: 117 19 Praha 1
Stát: Èeská republika
Swiftová adresa banky příjemce: EBNKCZPP
Korespondenční banka: via CEKOCZPP
Úèel úhrady: GSM organiser, sériové èíslo

