

Preinstalar Microsoft® Internet Explorer 5.5 en Microsoft Windows® 2000

P A R A F A B R I C A N T E S D E E Q U I P O S
O R I G I N A L E S

J U N I O 2 0 0 0

La información contenida en este documento, incluidas las direcciones URL y las demás referencias a sitios Web e Internet, está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, los nombres de las compañías, productos, personas, personajes y datos mencionados son ficticios. No se pretende indicar, ni debe deducirse ninguna asociación con compañías, organizaciones, productos, personas o eventos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitación de los derechos bajo las leyes del copyright, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o incorporada a ningún sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopias, grabación, u otros) con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. El suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft.

© 2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Los productos Microsoft son concedidos bajo licencia a fabricantes de equipos originales (OEM) por Microsoft Licensing Inc., una subsidiaria propiedad exclusiva de Microsoft Corporation.

Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de productos y compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Introducción

Este documento proporciona la información e instrucciones necesarias para que los fabricantes de equipos originales (OEM) puedan preinstalar Microsoft® Internet Explorer 5.5 en Microsoft Windows® 2000.

Personalizar Internet Explorer 5.5

Los OEM pueden utilizar el asistente para la personalización de Internet Explorer que se encuentra en Internet Explorer Administration Kit (IEAK) para personalizar Internet Explorer. El resultado es un paquete de instalación que contiene todo el código y archivos necesarios para poder instalar, configurar y ejecutar Internet Explorer así como los componentes de Internet adicionales.

Opciones de personalización de Internet Explorer 5.5

Las herramientas de IEAK no sólo están destinadas a los OEM, sino también a los proveedores de contenido de Internet, proveedores de servicios Internet y administradores corporativos. Por ello, IEAK contiene funciones adicionales que no se deben utilizar a la hora de personalizar Internet Explorer para preinstalarlo en equipos nuevos.

Importante Los OEM sólo pueden efectuar las modificaciones estrictamente permitidas en esta guía de preinstalación o en otra documentación proporcionada por Microsoft como el Contrato de licencia.

Los OEM pueden usar IEAK para:

- Modificar la dirección URL de la página de bienvenida predeterminada.
- Modificar la dirección URL de la página principal predeterminada.
- Modificar la dirección URL de la barra de búsqueda predeterminada.
- Modificar la dirección URL de la página de soporte en línea predeterminada. Los OEM deben cambiar esta dirección URL para especificar la ubicación de su empresa en cuestión para el soporte al cliente.
- Agregar un botón a la barra de herramientas de Internet Explorer.
- Agregar una carpeta llamada “Sitios recomendados del OEM” o, sencillamente, “OEM”, donde *OEM* es su nombre de fabricante.

- Incluir direcciones URL adicionales y carpetas en esta carpeta de Sitios recomendados de nivel superior.
- Agregar elementos adicionales a la carpeta Favoritos.

Los OEM **no** pueden:

- Quitar o modificar ningún elemento que Microsoft haya colocado previamente en la carpeta Favoritos.
- Reemplazar el icono de Internet Explorer que aparece en la parte superior derecha de Internet Explorer y de otras ventanas del sistema operativo.
- Cambiar la barra de título del explorador.
- Cambiar los programas predeterminados de edición HTML, correo electrónico, grupos de noticias u otras funciones semejantes.
- Preinstalar IEAK en ningún equipo enviado o vendido a un usuario final.

Generar un paquete personalizado

Puede utilizar el asistente para la personalización de Internet Explorer de IEAK para generar un paquete de instalación personalizado para Internet Explorer.

- **Para crear un paquete personalizado**
 1. En la página Organización y código de personalización del asistente para la personalización de Internet Explorer, haga clic en **Proveedor de servicios**.
Utilice el código de personalización que haya recibido de Microsoft.
 2. En la página Ubicación de archivos, elija una ubicación del disco duro local en la que se colocará el paquete de Internet Explorer que va a crear (por ejemplo, C:\Cie\Dist\).
 3. Prosiga con el asistente. En la página Selección del medio, haga clic únicamente en la opción **Simple (todos los archivos en un directorio)**.
 4. En la página Selección de características, seleccione los elementos que corresponden a los aspectos que desea personalizar, para lo cual deberá seguir las directrices y limitaciones de su contrato de licencia.
 5. Siga adelante hasta que el asistente para la personalización de Internet Explorer genere el paquete de instalación.

Consulte la Ayuda de IEAK para obtener información relacionada con aspectos concretos de personalización.


Preinstalar Internet Explorer 5.5 en Windows 2000

El Asistente para administración de instalación de Windows 2000, que automatiza las tareas de preinstalación, hace que preinstalar Internet Explorer 5.5 en Windows 2000 sea mucho más sencillo que preinstalar versiones anteriores de Internet Explorer en otras versiones de Windows.

El Asistente para administración de instalación de Windows 2000 está disponible en:

- El directorio \Tools del CD OPK Tools de Windows 2000.
- El archivo Deploy.cab del directorio \Support\Tools\ del CD del producto Windows 2000.
- **Para preinstalar Internet Explorer 5.5 a través del Administrador de la instalación de Windows 2000**
 1. En el Administrador de la instalación de Windows 2000, cree una instalación desatendida. Para conocer los detalles de uso del Administrador de la instalación, consulte el archivo de Ayuda Deptool.chm, que se encuentra en el archivo Deploy.cab que está en el directorio \Support\Tools\ del CD del producto Windows 2000.
 2. En la página Comandos adicionales del Asistente para la administración de la instalación, escriba la siguiente línea de comandos en el cuadro **Comando para ejecutar**:

[ruta de acceso archivos de instalación Internet Explorer 5.5]\Ie5setup /q:a

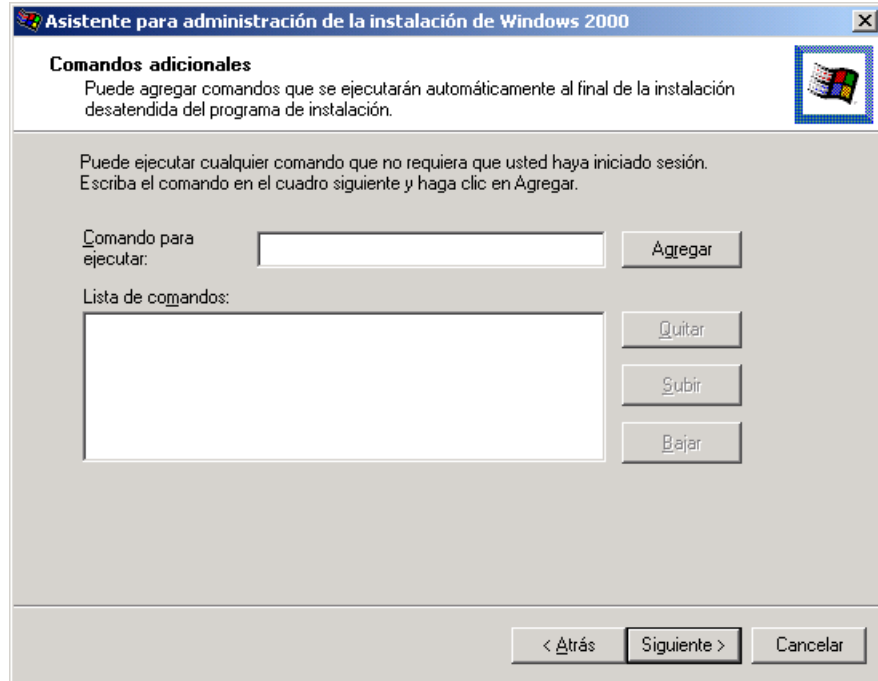

El paquete personalizado de Internet Explorer se encontrará en el directorio Flat\Win32\En (por ejemplo, C:\Cie\Dist\Fat\Win32\En).

La línea de comandos que escriba se incluirá en el archivo Cmdlines.txt. El modificador de la línea de comandos **/q:a** especifica el modo silencioso sin reinicio.

3. Copie los archivos de Internet Explorer 5.5 en la ubicación que especificó en el paso 2.
4. Finalice la configuración mediante el Administrador de la instalación y, a continuación, ejecute la instalación de Windows 2000 en modo desatendido.

Preinstalar Microsoft® Internet Explorer 5.5 en Microsoft Windows® 2000

Notas Las siguientes limitaciones y notas están relacionadas con la preinstalación de Internet Explorer 5.5 en Windows 2000:

- Debe utilizar la línea de comandos proporcionada en el paso 2. Las líneas de comandos utilizadas para instalar versiones anteriores de Internet Explorer no funcionan con el Administrador para la instalación de Windows 2000.
 - Asimismo, puede preinstalar Internet Explorer 5.5 escribiendo la línea de comandos proporcionada en el paso 2 de la página Primera ejecución del Administrador para la instalación de la página Comandos adicionales. No obstante, en este caso tendrá que reiniciar el equipo manualmente antes de enviarlo.
-