


Das Zeichnen von Punkten



Bisher wurden die verwendeten Punkte als mathematisches Objekt ohne räumliche Anordnung gezeichnet. Es ist jedoch auch möglich, die Punkte in einem bestimmten räumlichen Anordnen zu zeichnen. Wenn die Punkte in einem bestimmten räumlichen Anordnen verwendet wurden, kann das Bild links durch den Befehl `setpoint` erzeugt werden.

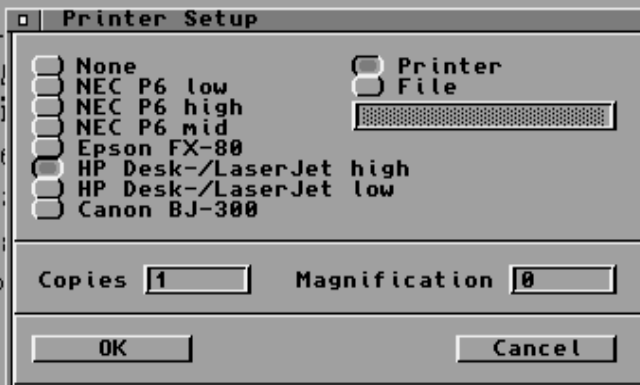

Das Zeichnen von Linien

Die nun folgenden Beispiele sollen zeigen, welche Möglichkeiten bestehen, verschiedene Kurven durch definierte Punkte zu ziehen. Zunächst seien die folgenden 5 Punkte definiert:

```
setpoint 0[1,0] [2,0] [2,1] [0,1] [0,0]
```

Dann ergeben sich die Möglichkeiten von Abbildung A.1.

