

FX-870

Características Técnicas

TECNOLOGIA	Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática		
FORMATO	A4		
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	380 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp)	
	<i>Prova</i>	285, 342 cps (10, 12 cpp)	
	<i>Qualidade</i>	57, 68 cps (10, 12 cpp)	
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	240 ppp x 216 ppp	
	<i>Carácter</i>	18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade)	
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	ESC/P, IBM 4201	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
FONTES	3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico		
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	24 KB	
	<i>Opção</i>	De acordo com o interface opcional	
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS	
	<i>Opção</i>	Interfaces EPSON Tipo B	
PARTILHA	-		
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Tractor: Superior Ant., Superior Post. ou Frontal Anterior Inserção Manual: Superior ou Frontal	
	<i>Opção</i>	Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ AAF 150 Alimentador Automático de Folhas (150) 2º Tractor ; Guia p/ inserção manual	
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	52 a 90 g/m ²	
	<i>Papel Contínuo</i>	52 a 82 g/m ²	
	<i>Multivias (contínuo)</i>	40 a 58 g/m ²	
	<i>Envelopes</i>	45 a 91 g/m ²	
	<i>Etiquetas</i>	0,16 a 0,19 mm	
Nº DE CÓPIAS	Original + 3		
ÁREA DE IMPRESSÃO	Largura máxima: 203,2 mm		
	<i>Folhas Soltas</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 8,5 ; 13,5 ; 3 ; 3 mm	
	<i>Papel Contínuo</i>	Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm	
DIMENSÕES	Largura: 450 mm	Altura: 154 mm	Profundidade: 380 mm Peso: 6,8 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	220 a 240 V ; 45 W		
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO	Temperatura: 5 a 35º C	Humidade Relativa: 10 a 80 %	
VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	4.000 h	
	<i>MCBF</i>	5 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão)	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	100 milhões de impactos/agulha	
FITAS	Preta, em nylon - 3 x 10 ⁶ C @ 14 p/C		
GARANTIA	1 ano		

FX-870 (Código: 100 250)

Argumentos Comerciais


- Impressora profissional de 9 agulhas
- Velocidade de impressão de 380 caracteres por segundo
- Sistema de manuseamento de papel versátil, com 4 trajectórias de alimentação
- Alimentação automatizada de folhas soltas e papel contínuo
- Flexibilidade de utilização de folhas soltas, sem retirar o papel contínuo
- Modos de emulação EPSON e IBM
- Original + 3 cópias, com possibilidade de papel autocopiativo
- Evolutiva, com numerosas opções: alimentador automático, tractor, placas de interface...
- Elevado grau de robustez e fiabilidade

Painel de Controlo

AUTO-TESTE: Premir [PAPER FEED] e ligar a impressora

MODO HEXADECIMAL: Premir [PAUSE] e ligar a impressora

MODO DE CONFIGURAÇÃO: Premir [FONT] ou [FONT] + [PAUSE] ou [PAUSE] + [PAPER FEED], consoante o grupo a alterar, e ligar a impressora

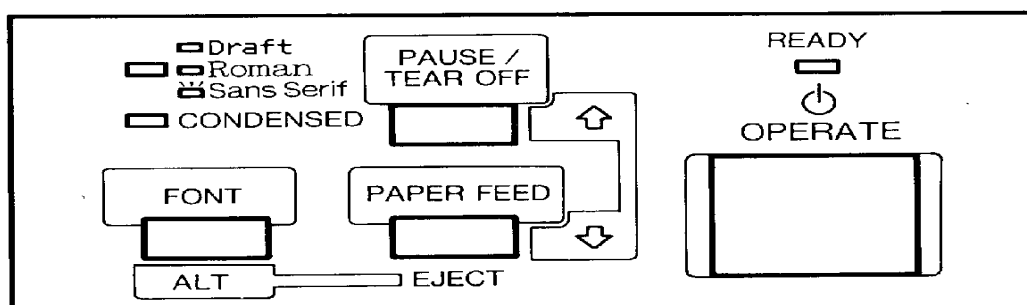

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

ALIMENTADOR	50 folhas	500 205 (#C806372)
	150 folhas	500 206 (#C806372)
TRACTOR		500 211 (#C800202)
GUIA FRONTAL DE PAPEL		500 222 (#C814001)
INTERFACES		Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria)
FITAS	Preta, em nylon	500 165 (#8750)