



# インターネットの設定確認方法(1)

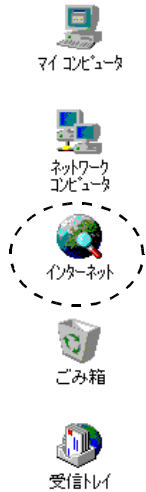


インターネットに矢印をあわせて右ボタンを押しプロパティ(R)をクリックします。




アクセスポイントの電話番号を確認し、サーバの種類(T)をクリックします。

接続をクリックし、プロパティ(R)をクリックします。

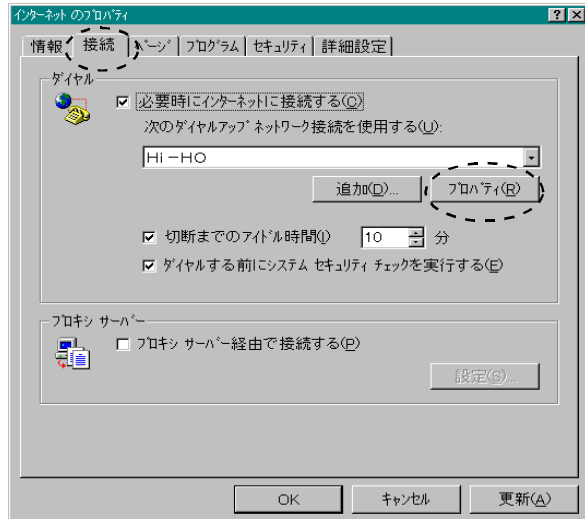

NetBEUI(N)とIPX/SPX互換(I)のチェックを、はずします。  
TCP/IP設定(P)をクリックします。

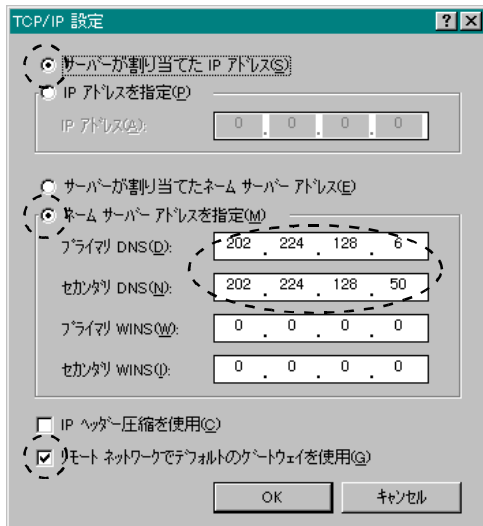


以下の項目を確認します。

- ・ 名前サーバアドレス
- ・ リモートネットワークでデフォルトのゲートウェイを使用

## インターネットの設定確認方法(2)



インターネットを  
ダブルクリックします。

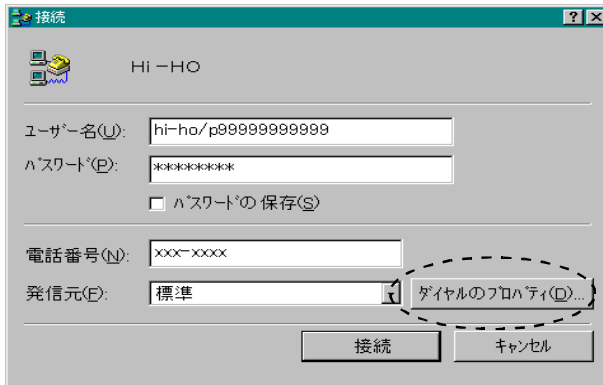

ダイヤルのプロパティ(D)  
をクリックします。



以下の項目を確認します。

- 市外局番
- 国番号
- 外線発信番号の設定

通常は、入力はありません。  
0 発信が必要な時などに 設定し  
ます。

- トーン、パルスの設定

トーン...プッシュ回線 (ピポパポ)  
パルス...ダイヤル回線 (ジリジリ)